IKO FLACHDACHSYSTEME

IKO roofing

Flachdachsysteme







Flachdachsysteme für alle Flachdächer

4	IKO in Ihrer NÄHE
5	NAH an den Klimaherausforderungen
6-7	IKO-Flachdachlösungen
8-9	IKO-Flachdachsysteme
10	Oberlagen - Zwischenlagen - Dampfsperren
11	IKO-Oberlagen
12 - 13	IKO enertherm Dämmung
14 - 15	IKO Services

Wir bieten auch ein komplettes Sortiment flüssiger Produkte für:

- Vorbereitung des Substrats
- Verkleben von Dachprodukten
- Instandhaltung und Reparatur
- Ausführung und Schutz

Schauen Sie in unsere Broschüre oder scannen Sie den QR-Code, um sich einen Überblick zu verschaffen.



Visualisierung des neuen Standortes in Kaisersesch

Familienunternehmen

IKO ist ein führender Hersteller von Bedachungsmaterialien, Dämmstoffen und Abdichtungslösungen. Mit mehr als 30 Werken weltweit und 4.500 Mitarbeitern ist IKO ein Weltklasse-Player in diesem Marktsegment. Als Familienunternehmen zeichnet sich IKO jedoch durch kurze Kommunikationswege und schnelle Entscheidungen aus, die zu einem flexiblen, agilen und entscheidungsfreudigen Unternehmen führen.

IKO in Ihrer NÄHE

NAH bei Ihnen in Deutschland, weltweit aktiv

Der Standort unseres High-Tech PIR-Dämmstoffwerkes in Kaisersesch ist ideal gelegen. Kurze Transportwege zwischen unseren Rohstofflieferanten und unseren Produktionsstandorten können dazu beitragen, transportbedingte Emissionen zu begrenzen.

Unsere Produkte werden per Schiff in mehr als 70 Länder exportiert. Schweden, Finnland, Island, Vereinigte Arabische Emirate, Madagaskar, Marokko, ... kein Klima ist uns fremd.

Unsere Dachsysteme werden weltweit in vielen Neubau- und Renovierungsprojekten eingesetzt.

NAH bei Ihnen dank mehr als 110 Jahren Erfahrung

Wir führen den Markt inzwischen seit über 110 Jahren an. Sowohl für Industrie- als auch für Privatgebäude hat IKO seit 1911 geeignete Lösungen parat.

Neben Bitumendachbahnen stellt IKO auch hochwertige Dämmplatten, Flüssigabdichtungen und ergänzendes Abdichtungszubehör wie Grundierungen und Kleber her.

NAH bei Ihnen dank Beratung und maßgeschneiderter Schulung

Neben der Verwendung hochwertiger und zuverlässiger Produkte ist Ihr handwerkliches Können entscheidend. Unser Verkaufs- und Technikteam steht Ihnen täglich zur Verfügung, um Sie bei Ihrem Projekt zu beraten, Ihre Fragen zu beantworten und sein Wissen mit Ihnen zu teilen.

Beratung bei Aufnahme der Arbeiten vor Ort, Standard- oder spezialisierte Schulungen in unserem Experience Center: wir geben Ihnen gerne alle Werkzeuge an die Hand, die Sie benötigen, um unsere Produkte problemlos zu spezifizieren, erfolgreich zu verkaufen oder sicher anzuwenden.

Brauchen Sie eine schnelle Online-Beratung?

Mit dem IKO Design Center stellen Sie mit wenigen Klicks das optimale Dachsystem zusammen.

IKO Design Center



NAH an den (Klima-)Herausforderungen von heute und morgen

Der europäische Hauptsitz und das Forschungs- und Entwicklungszentrum der IKO-Gruppe befinden sich in Antwerpen. Auf der Grundlage unserer Erfahrung und unseres Wissens in den Bereichen Bedachung, Dämmung und Flüssigabdichtung entwickeln und produzieren wir Gesamtlösungen, welche die immer größeren Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erfüllen.

Konkret setzen wir dies in unseren zirkulären IKO Atelia-Dachlösungen um, bei denen alle Komponenten am Ende der Nutzungsdauer des Daches perfekt trennbar sind und recycelt werden, um als Rohstoff für die Herstellung neuer Bitumendächer zu dienen.







Mit der IKO Orion Recycling-Technologie gehen wir noch einen Schritt weiter.
In diesem einzigartigen Verfahren werden hochwertige neue Dachbahnen produziert aus:

Produktionsrückständen am Standort Antwerpen

•

Schnittresten aus der Installation einer neuen Dachabdichtung bei Neubau oder Renovierung, die vor Ort über ein **kollektives Sammelsystem** von Probitumen Benelux abgeholt werden

•

Bituminösen Dachbahnen **rückgebauter Dächer** am Ende ihrer Lebensdauer

IKO ORION
Recycling Technology

IKO atelia
Zirkuläre Dachlösungen

IKO Atelia

IKO FLACHDACHSYSTEME



Energiedach

Ein Energiedach hilft Ihnen nicht nur, den Energieverbrauch zu senken, man kann darauf auch Energie erzeugen. Dank der richtigen IKO-Dachabdichtung erzielen Sie den maximalen Wirkungsgrad von Sonnenkollektoren und anderen technischen Installationen auf dem Dach. IKO-Energiedächer haben entscheidende Vorteile, wenn Sie sich für nachhaltige Projekte entscheiden.



Nutzdach

Ein Nutzdach bietet die ideale Möglichkeit, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. IKO hat in seinem Sortiment die perfekten Abdichtungsbahnen, die eine intensive Nutzung des Daches unterstützen. Mit extrem widerstandfähigen und ästhetisch ansprechenden Dachbahnen steht der Realisierung Ihrer Bauvorhaben nichts mehr im Wege.

OBERLAGE	IKO carrara G	IKO carbon 250 IKO pantera IKO roofgarden 5 APP
ZWISCHENLAGE	IKO base	
DÄMMUNG	IKO enertherm	
	IKO pro Kleber	
DAMPFSPERRE	IKO shield	
	IKO pro Primer und Kleber	




Gründach

Ein Gründach kann unter anderem zur Regenwasserrückhaltung, zur Förderung der Biodiversität und zur Verringerung der Aufheizung von Dachflächen beitragen. Außerdem sind Gründächer zu allen Jahreszeiten eine optische Bereicherung. IKOs Sortiment wurzelfester Dachabdichtungen ist für verschiedene Verlegetechniken geeignet, sie können unter jeder Art von Gründach verwendet werden. IKO-Bitumendächer bieten die sicherste Abdichtungslösung unter Gründächern.



Retentionsdach

Immer häufiger auftretende extreme Niederschläge führen zu Überlastungen des Kanalnetzes. Ein Retentionsdach speichert das Regenwasser vorübergehend und leitet es nach und nach ab, um eine Überlastung der Kanalisation zu vermeiden. Hierfür hat IKO eine Lösung im Programm, die maximale Sicherheit bietet. So sorgen Sie für ein sicheres Wassermanagement, ohne die Gefahr von Leckagen.

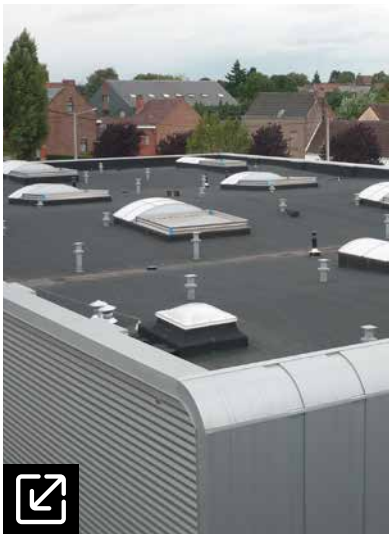

Dein Dachsystem

IKO hat für jedes Flachdach ein System. Die verschiedenen Bahnen der IKO-Produktpalette lassen sich perfekt miteinander kombinieren, um zusammen mit der Dämmung die ideale Lösung für jedes Dach zu schaffen. Sie müssen keine Kompromisse eingehen und können, dank der vielen Möglichkeiten, die das IKO-Sortiment bietet, Ihr Dach ganz nach Ihren Wünschen abdichten.


IKO roofgarden pantera IKO roofgarden 5 APP	IKO roofgarden pantera IKO carbon 250	IKO summa IKO powergum	SEITE 11
IKO base			SEITE 10
IKO enertherm			SEITE 12
IKO pro Kleber			
IKO shield			SEITE 10
IKO pro Primer und Kleber			

IKO FLACHDACHSYSTEME

→ NEUBAU
→ BETON / STAHLDACH / HOLZ
→ ZWEILAGIG MECHANISCH BEFESTIGT

→ NEUBAU
→ BETON
→ GEKLEBTES SYSTEM

→ NEUBAU
→ BETON
→ GRÜNDACH

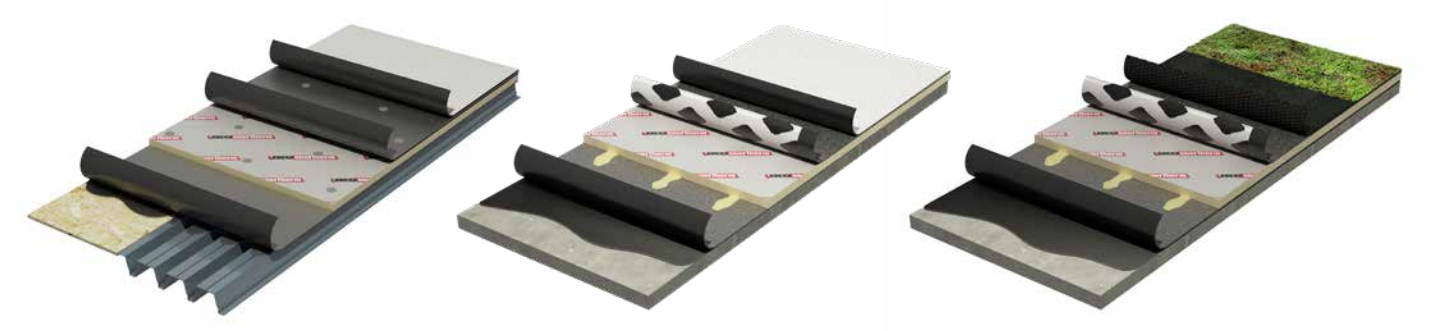

OBERLAGE
IKO carrara

BEFESTIGUNG
Vollflächige Verklebung durch Flammschweißen

ZWISCHENLAGE
IKO base P3 T/F Atelia

BEFESTIGUNG
Mechanische Befestigung mit Polypropylen-Haltern

DÄMMUNG
IKO enertherm ALU

BEFESTIGUNG
Mechanische Befestigung mit Polypropylen-Haltern

DAMPFSPERRE
IKO base P3 T/F Atelia

BEFESTIGUNG
Lose

UNTERGRUND
Beton / Stahldach / Holz

OBERLAGE
IKO carrara
IKO carbon
IKO summa
IKO powergum

BEFESTIGUNG
Vollflächige Verklebung durch Flammschweißen

ZWISCHENLAGE
IKO base Quadra F/MMPSA 7.5

BEFESTIGUNG
Trennfolie abziehen + andrücken

DÄMMUNG
IKO enertherm ALU

BEFESTIGUNG
Teilweise geklebt mit IKO pro Fix gun

DAMPFSPERRE
IKO shield ALU4 T/F

BEFESTIGUNG
Vollflächige Verklebung durch Flammschweißen

UNTERGRUND
Beton + IKO pro Quickprimer oder IKO pro ECO primer

OBERLAGE
IKO carbon
IKO roofgarden

BEFESTIGUNG
Vollflächige Verklebung durch Flammschweißen

ZWISCHENLAGE
IKO base Quadra F/MMPSA 7.5

BEFESTIGUNG
Trennfolie abziehen + andrücken

DÄMMUNG
IKO enertherm ALU

BEFESTIGUNG
Teilweise geklebt mit IKO pro Fix gun

DAMPFSPERRE
IKO shield ALU4 T/F

BEFESTIGUNG
Vollflächige Verklebung durch Flammschweißen


UNTERGRUND
Beton + IKO pro Quickprimer oder IKO pro ECO primer


* Für den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit muss, nach Veröffentlichung der DIN 4108-4:2017, auf den Nennwert mit einem Zuschlag von 3 % gerechnet werden.

→ NEUBAU
→ HOLZ
→ GEKLEBTES SYSTEM

→ SANIERUNG
→ MIT DÄMMUNG
→ GEKLEBTES SYSTEM

→ SANIERUNG
→ OHNE DÄMMUNG
→ TEILWEISE FLAMM-GESCHWEISSTES SYSTEM

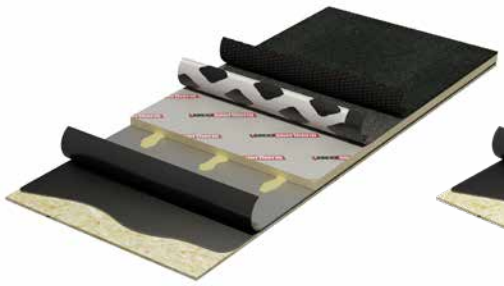

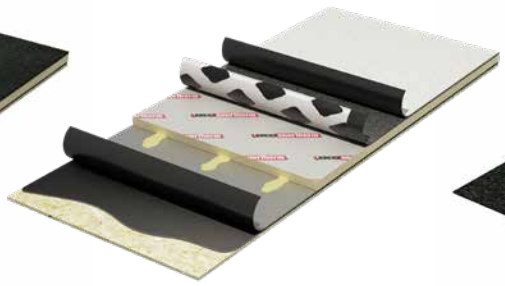



OBERLAGE
IKO carrara
IKO carbon
IKO summa
IKO powergum

BEFESTIGUNG
Vollflächige Verklebung durch Flammschweißen

OBERLAGE
IKO carrara
IKO carbon
IKO summa
IKO powergum

BEFESTIGUNG
Vollflächige Verklebung durch Flammschweißen

OBERLAGE
IKO powergum quadra AR

BEFESTIGUNG
Teilweise flammgeschweißt

ZWISCHENLAGE
IKO base Quadra F/MMPSA 7.5

BEFESTIGUNG
Trennfolie abziehen + andrücken

ZWISCHENLAGE
IKO base Quadra F/MMPSA 7.5

BEFESTIGUNG
Trennfolie abziehen + andrücken

ZWISCHENLAGE
NZ

BEFESTIGUNG
NZ

DÄMMUNG
IKO enertherm ALU

BEFESTIGUNG
Teilweise geklebt mit IKO pro Fix gun

DÄMMUNG
IKO enertherm ALU

BEFESTIGUNG
Teilweise geklebt mit IKO pro Fix gun

DÄMMUNG
NZ

BEFESTIGUNG
NZ

DAMPFSPERRE
IKO shield PLUS ALU/SA

BEFESTIGUNG
Trennfolie abziehen + andrücken

DAMPFSPERRE
Vorhandene Bitumenabdichtung

BEFESTIGUNG
Alte Bitumenbedachung auf Windstabilität prüfen

DAMPFSPERRE
NZ

BEFESTIGUNG
Bestehende bituminöse Abdichtung auf Windsicherheit prüfen

UNTERGRUND
Holz + IKO pro SA primer

UNTERGRUND
Alte Dacheindeckung

UNTERGRUND
Bestehende bituminöse Abdichtung + IKO pro Quickprimer oder ECO primer

* Für den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit muss, nach Veröffentlichung der DIN 4108-4:2017, auf den Nennwert mit einem Zuschlag von 3 % gerechnet werden.

PRODUKTPORTFOLIO

TURBO:
- Turbo-Ausführung für eine raschere Verarbeitung und perfektes Verschweißen
- effizienterer Gasverbrauch

QUADRA:
- dampfdruckverteilendes Rautenprofil in selbstklebender Ausführung, ideal zur Anwendung auf PIR-Dämmungen (SA) oder mit einer Abbrennfolie als mehrlagiges Sanierungssystem
- verhindert Blasenbildung
- rasche Verarbeitung

OBERLAGEN

	Bezeichnung	Länge	Artikelnr.	broof	Oberfläche	Unterseite	Dicke		System
SBS	IKO carrara G 5	5 m	01567575	T1-T3	GRW	F	5 mm	☑	
SBS	IKO carrara Tecno SN 7.5	7,5 m	01562875	T1-T2	GRW	F	5 mm	☑	
APP	IKO carbon 250	5 m	01528532	T1-T4	GRB	TURBO	5 mm	☑	
APP	IKO powergum Quadra AR	6 m	01527033	T1	AR	QUADRA	5 mm	☑	
APP	IKO powergum 5 AR/F	5 m	01520541	T1	AR	F	5 mm	☑	
POE	IKO summa	5 m	01526895	T1	AD	F	5 mm	☑	
POE	IKO summa Arctic	5 m	01526896	T1	AW	F	5 mm	☑	
SBS	IKO roofgarden pantera grijs	5 m	01564868	T1	AD	F	5 mm	☑	
APP	IKO roofgarden 5 APP AR/F	5 m	01520581	T1	AR	F	5 mm	☑	

ZWISCHENLAGEN

	Bezeichnung	Länge	Artikelnr.	Oberfläche	Unterseite	Dicke				
SBS	IKO base Quadra F/MMPSA	7,5 m	01570745	F	QUADRA MMPSA	3,5 mm	-	-	☑	-
SBS	IKO base Quadra F/SA	7,5 m	01570771	F	QUADRA SA	2,8 mm	-	-	☑	-
SBS	IKO base Stick SBS F/SA	10 m	01570791	F	SA	2,8 mm	-	-	☑	-
SBS	IKO base Turbo T/F	10 m	01533312	T	F	3 mm	☑	☑	-	☑
SBS	IKO base P3 SBS T/F Atelia	10 m	01550902	T	F	3 mm	☑	☑	-	-

DAMPFSPERREN

	Bezeichnung	Länge	Artikelnr.	Oberfläche	Unterseite	Dicke				
SBS	IKO shield ALU4 T/F	10 m	01610818	T	F	4 mm	☑	-	-	-
SBS	IKO Shield ALU3 T/F	10 m	01610814	T	F	3 mm	☑	-	-	-
SBS	IKO shield ALU/SA	50 x 1,08 m	01570256	ALU	SA	0,25 mm	-	-	-	☑



IKO base QUADRA F/MMPSA

Diese Zwischenlagsbahn besteht aus elastomerem (SBS) Polymerbitumen mit einer Glas-Einlage und ist oberseitig mit einer Schmelzfolie versehen. Die Unterseite ist mit einer teilselbstklebenden Beschichtung ausgestattet. Die Bahn eignet sich insbesondere für die teilweise selbstklebende Verlegung auf IKO enertherm ALU- oder MG-Dämmung sowie für Anwendungen mit thermischer Aktivierung der Oberschicht mittels Brenner.
Zur sicheren Verarbeitung verfügt die Bahn über längsseitige Sicherheitsüberlappungen mit schmelzfreien Bereichen zur kontrollierten Abdichtung während der Verlegung. Die 10 cm breiten Überlappungen besitzen eine 7 cm breite schmelzfreie Zone, während entlang der Bahnenkante ein 3 cm breiter Bereich freibleibt, um eine temporäre Abdichtung bis zur endgültigen Abdichtungsschicht zu gewährleisten.

Vorteile:
- 3,5 mm Dicke
- Geeignet als Notabdichtung gemäß Flachdachrichtlinie
- Sicherheitsnaht



IKO carbon

IKO carbon ist eine Abdichtungsmembran, die aus plastomerem (APP) Bitumen mit feuerhemmenden Eigenschaften und einer Polyester-Glas-Kombinationseinlage (Trilaminat) besteht. Die Oberseite ist mit schwarzem Granulat, die Unterseite mit einer Abbrennfolie versehen, immer in Kombination mit dem TURBO-Noppenprofil. Diese Deckschicht kann in einem Ein- oder Mehrlagensystem verwendet werden.

Vorteile:
- Schöne ästhetische schwarze Oberfläche, geeignet für die Wasserrückgewinnung
- Gute Beständigkeit gegen Fußabdrücke bei hohen Temperaturen
- TURBO-Finish für schnelle Verarbeitung
- Im Rahmen der versicherten Garantie verwendbar



IKO roofgarden 5 APP

IKO roofgarden 5 APP ist eine Abdichtungsbahn aus Plastomerbitumen (APP) mit brandverzögernden Eigenschaften und einer kombinierten Polyester-Glas-Einlage. Die Bahn ist wurzelfest gemäß FLL-Richtlinien.

Vorteile:
- Geeignet für alle Flächen, die begrünt werden sollen
- Geeignet sowohl für Extensiv- als auch Intensivbegrünung
- Für alle An- und Abschlüsse geeignet



IKO roofgarden pantera

IKO roofgarden pantera ist eine Abdichtungsmembran aus elastomerem (SBS) Bitumen mit feuerhemmenden und wurzelfesten Eigenschaften. Die Oberseite ist mit schwarzem Granulat belegt und die Unterseite ist mit einer Abbrennfolie versehen. Diese Deckschicht kann in einem Mehrlagensystem verwendet werden.

Vorteile:
- Starke und doch flexible Dachbahn
- Hoher Durchstoßwiderstand bietet Schutz beim Verlegen
- Verwendbar in kompakten Dachstrukturen



IKO summa

IKO summa ist eine Abdichtungsbahn, die aus POE „PolyOlefin Elastomer" Bitumen mit feuerhemmenden Eigenschaften und einer Polyester-Glas-Kombinationseinlage besteht. Die Oberseite ist mit dunkelgrauem Schiefersplitt belegt und die Unterseite ist mit einer Abbrennfolie versehen. Diese Deckschicht kann in einem Ein- oder Mehrlagensystem verwendet werden.

Vorteile:
- Geeignet für die Verlegung zu jeder Jahreszeit
- Gute Beständigkeit gegen Fußabdrücke bei hohen Temperaturen
- Sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Geeignet für Wasserrückgewinnung
- Im Rahmen der versicherten Garantie verwendbar



IKO carrara

IKO carrara ist eine Abdichtungsbahn, die aus elastomerem (SBS) Bitumen mit feuerhemmenden Eigenschaften und einer Polyester-Glas-Kombinationseinlage besteht. Die Oberseite ist mit weißem Granulat (SRI 45) mit luftreinigendem Titanoxid, die Unterseite mit einer Abbrennfolie versehen. Diese Oberlage kann in einem Ein- oder Mehrlagensystem verwendet werden.
Enthält Sekundärrohstoffe und ist zu 100 % recycelbar.

Vorteile:
- Kann auch einlagig mechanisch befestigt werden
- Geeignet für Wasserrückgewinnung
- Im Rahmen der versicherten Garantie verwendbar



IKO powergum

IKO powergum ist eine Abdichtungsmembran, die aus plastomerem (APP) Bitumen mit feuerhemmenden Eigenschaften und einer Polyester-Glas-Kombinationseinlage besteht. Die Oberseite ist mit dunklem Schiefersplitt oder Talkum/Sand beschichtet und die Unterseite ist mit einer (makroperforierten) Abbrennfolie versehen. Diese Deckschicht kann in einem Ein- oder Mehrlagensystem verwendet werden.

Vorteile:
- Standardmäßig flugfeuerbeständig
- Ältestes ununterbrochenes ATG-Zertifikat 1337
- Gute Beständigkeit gegen Fußabdrücke bei hohen Temperaturen




IKO ENERTHERM DÄMMUNG

Lambda 22

IKO enertherm ALU F4

IKO enertherm ALU wird für die Wärmedämmung von Flachdächern im Neubau auf **Beton, Stahlbeton** und **Holz** oder in einem **Dachsanierungssystem** verwendet. Die Dämmplatte kann sowohl mit Auflast oberhalb der Abdichtung, mechanisch befestigt, als auch verklebt angewendet werden.

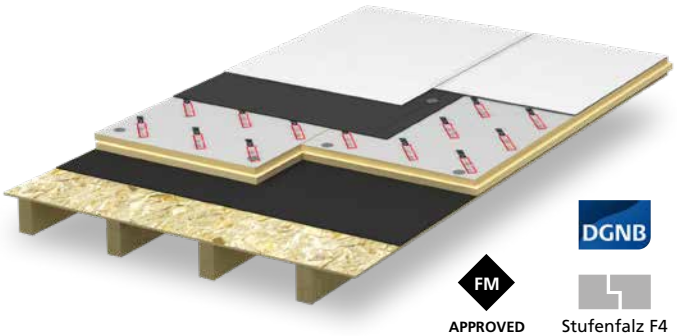


FM APPROVED

DGNB

Stufenfalz F4

IKO enertherm ALU TAP

IKO enertherm ALU TAP ist eine 100% FCKW- und HFCKW-freie Gefälledämmplatte, mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum, beidseitig mit einem gasdichten Aluminium-Mehrschichtenkomplex kaschiert.

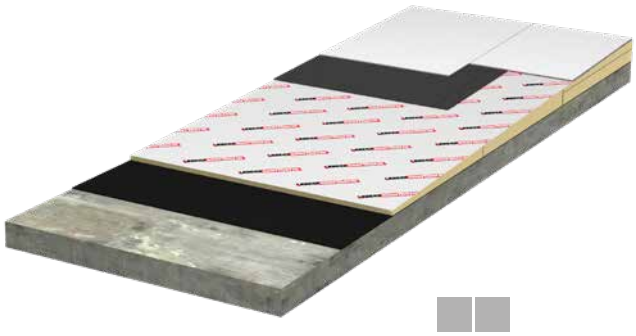

Glatt

IKO enertherm ALU F4

Dicke in (mm) Rd-Werte		60 2,70	80 3,60	90 4,05	100 4,50	120 5,45	140 6,35	160 7,25	180 8,15	200 9,05
1200 x 600	m²/Packung	5,76	4,32	-	3,60	2,88	2,16	1,44	-	-
	m²/Palette	57,60	43,20	-	36,00	28,80	25,92	23,04	-	-
2400 x 1200	m²/Packung	-	17,28	11,52	14,40	11,52	8,64	5,76	5,76	5,76
	m²/Palette	-	86,40	80,64	72,00	57,60	57,60	46,08	40,32	34,57

IKO enertherm ALU TAP

ALU TAP (1200 x 1200)	Dicke in (mm)			
2.08 %	20 - 45	45 - 70	70 - 95	95 - 120
m² je Paket	14,40	8,64	8,64	5,76
Platten je Paket	10	6	6	4

IKO enertherm ALU FB Grundplatte

Dicke in (mm) Rd-Werte		40 1,80	50 2,25	60 2,70	80 3,60	100 4,50
1200 x 600	m²/Packung	8,64	7,20	5,76	4,32	3,60
	m²/Palette	86,40	72,00	57,60	43,20	36,00


* Für den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit muss, nach Veröffentlichung der DIN 4108-4:2017, auf den Nennwert mit einem Zuschlag von 3 % gerechnet werden.


#DÄMMGOOD

- Leistungsstarke Dämmung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Komplette Gebäudehülle
- Brandsichere Systeme
- Druck- und formbeständig
- Lange Nutzungsdauer

Gefälledämmung für jedes Dach


IKO enertherm Gefälledämmung lässt sich dank eines präzisen Verlegeplans schnell und einfach installieren. Der Gefälleservice von IKO ist bekannt für seine schnelle und zuverlässige Abwicklung. Fordern Sie Ihren individuellen Gefälleplan einfach über Ihren Ansprechpartner oder über die lokale IKO-Website an.

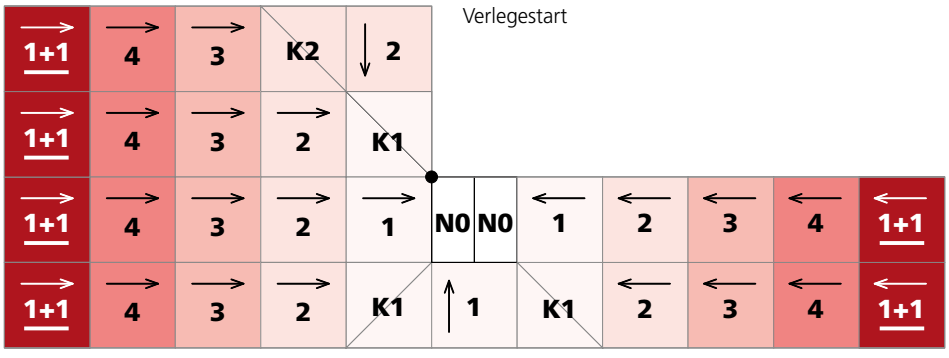

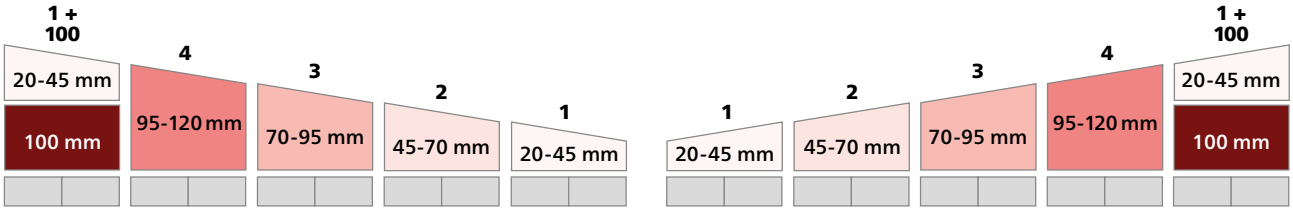

Vollflächige Unterlegung mit einer Stärke von 20 bis 200 mm.


IKO SERVICES

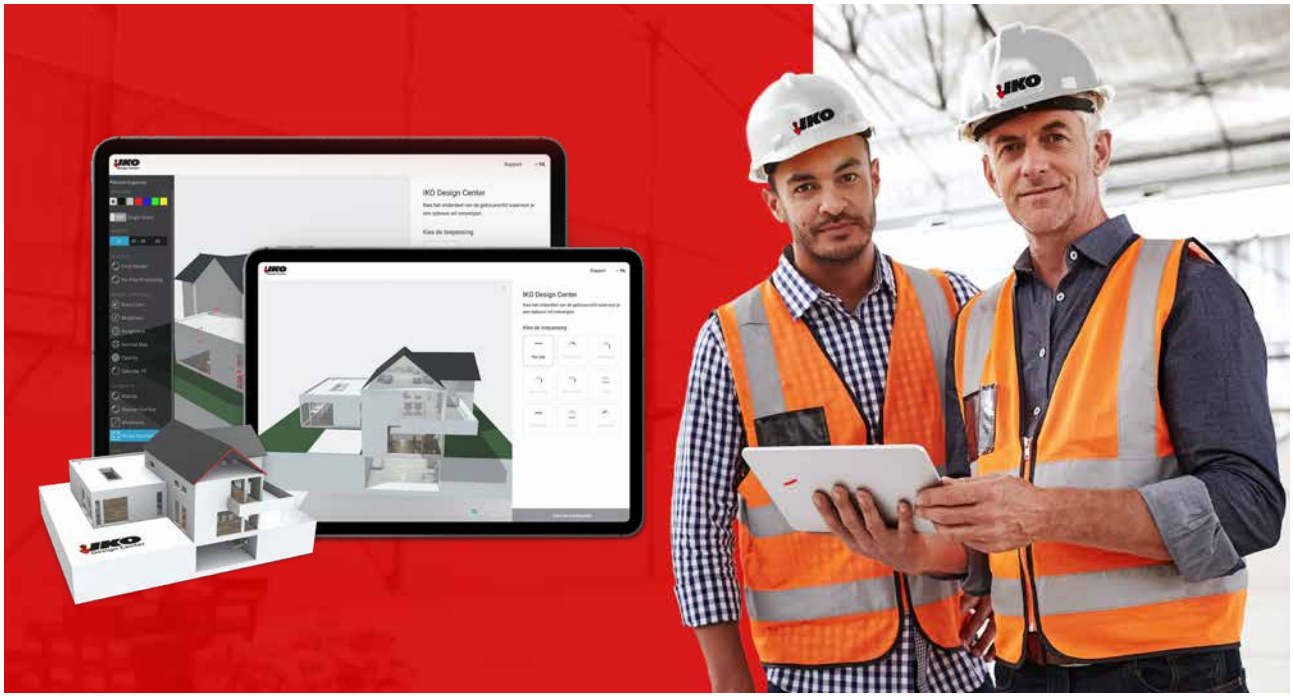

IKO bietet schnelle Beratung nach Maß

IKO Design Center

Untergrund, Art des Daches, erforderlicher Dämmwert usw., all dies sind Faktoren, die die Wahl des Produkts beeinflussen. Mit dem IKO Design Center können Sie Ihren Dachaufbau mit ein paar Klicks zusammenstellen.
So sparen Sie Zeit und erhalten eine klare Vorstellung davon, wie das Dach aussehen wird.

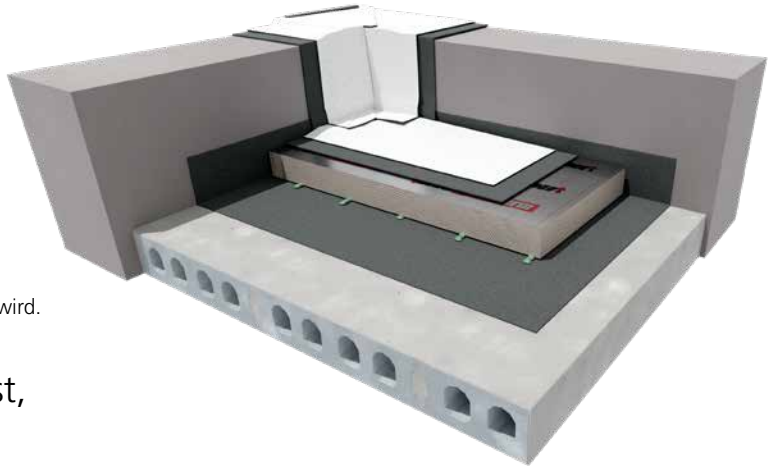

Berechnung von Windlast, Gefälle und Bauphysik

Jedes Dach muss hohe (thermische) Anforderungen erfüllen. Wir helfen Ihnen gerne, indem wir Ihre Gefälle- und bauphysikalischen Berechnungen nach den aktuellsten Richtlinien durchführen.

Gefälleberechnung

Bauphysikalische Berechnung

IKO Design Center

IKO SERVICES



IKO sorgt für Schulung und Sicherheit

IKO Experience Center

Wir teilen unser Wissen gerne mit Ihnen! In unserem IKO Experience Center können Sie an kostenlosen Schulungen und Auffrischungskursen teilnehmen, die sich auf die Verwendung von IKO-Produkten und -Techniken konzentrieren. Unter anderem vermitteln wir der neuen Generation von Dachdeckern, wie man ein Qualitätsdach fachregelkonform ausführt.



IKO versicherte Garantie

Für die gesamte Dachkonstruktion und alle ihre Komponenten hat IKO eine maßgeschneiderte Lösung. Alle IKO-Produkte sind aufeinander abgestimmt und sorgen für eine perfekte Abdichtung des Flachdachs.

Das gesamte IKO-Dachpaket, das von einem von IKO zertifizierten Unternehmen installiert wird, ist durch eine versicherte Garantie abgedeckt.

Diese erweiterte versicherte Garantie bietet Ihnen eine langlebige und sichere Dacheindeckung. Das gesamte Dach ist garantiert wasserdicht, wobei unerwartete Lecks aufgrund von Ausführungsfehlern ebenfalls abgedeckt sind. Da IKO während der Installation Inspektionen des Daches durchführt, gewährleisten wir sowohl die Übernahme der Produkt- als auch der Verarbeitungskosten. Für den Gebäudeeigentümer ist dies eine zusätzliche Garantie, dass der Anspruch auf Entschädigung für 10 Jahre festgeschrieben und unter allen Umständen garantiert ist.
Diese Garantie ist einzigartig!

ERLÄUTERUNGEN

AUSFÜHRUNG DER OBERSEITE:

GRW → weißes Granulat
GRB → schwarzes Granulat
GRR → rotes Granulat
T → Talk/Sand
AD → dunkler Schiefersplitt
AR → heller Schiefersplit
AW → weiße Schieferlage
F → vollflächige Schmelzfolie
ALU → Aluminiumfolie

TRÄGEREINLAGE:

V → Glasvliesträger
P → Polyesterträger
ALU → Aluminiumträger

ROLLENVERARBEITUNGEN:

Turbo → schnell verklebbare Rolle
Quadra → dampfdruckverteilende Rolle
Tecno → Rolle für mechanische Befestigung
Sicherheitsnaht
Wurzelfest

AUSFÜHRUNG DER UNTERSEITE:

F → vollflächige Schmelzfolie
QUADRA → Rautenprofil
TURBO → Noppenprofil
MMP → perforierte Polyethylen-Schmelzfolie
SA → silikonhaltige weiße Abzieh-Folie, selbstklebend
T → Talk/Sand
FL → reines Polyestervlies

VERLEGUNG

Verschweißen mittels Brenner
Kaltverklebung
Verklebung mittels Heißbitumen
Mechanische Befestigung
Selbstklebend
Lose Verlegung mit Auflast

DACHAUFBAU

Oberlage
Zwischenlage
Dämmung
Dampfsperre

Komplette Flachdachsysteme

Ein Lieferant & ein Ansprechpartner

Systemgarantie

Technische Unterstützung

Modulares und effizientes Sortiment

de.iko.com

IKO roofing
FLACHDACHSYSTEME

IKO Insulations GmbH · An der K21 Nr. 2 · 56759 Kaisersesch · Deutschland · +49 2653 9978620 · de.iko.com

IKOGmbH / BR202608 / roofing / DE / 00003