



IKO SUMMA

DE ROL VAN DE DAKDEKKER

NIEUW!
Summa Arctic
met witte afwerking

 **IKO** **Summa**



Technologie die het verschil maakt

IKO summa staat voor een unieke generatie bitumineuze dakbanen die u, als vakman, in staat stellen om steeds een uiterst kwalitatief eindresultaat op te leveren. Dankzij permanent onderzoek en vooruitstrevende innovaties biedt IKO u een unieke oplossing voor uw grootste uitdagingen.

Het plaatsingsgemak, de beloopbaarheid, de technische uitmuntendheid én de strakke afwerking, IKO summa garandeert het u allemaal. Onze jarenlange expertise in het ontwikkelen van bitumineuze dakbanen, onze vele gesprekken met dakdekkers en onze ervaring op het dak hebben geleid tot de creatie van deze dakbanen gemaakt van PolyOlefin Elastomeer. Een dakbaan waarmee u zorgeloos het hele jaar door mooi werk aflevert. In welk seizoen dan ook.



Goede vloei

IKO summa hecht zich zeer goed aan elk type ondergrond, ongeacht lage of hoge temperaturen. Dankzij de flexibiliteit van deze nieuwe POE-bitumen met elastomere eigenschappen in de ondercoating blijft de dakbaan eenvoudig en soepel verwerkbaar, zowel op grote als kleine oppervlakken als op plaatsen waar een nauwkeurige detailafwerking vereist is.



Blijft beloopbaar

Dankzij de 250 g/m² trilaminaat inlage blijft de dakbaan stabiel in alle weersomstandigheden. De hittebestendigheid van deze nieuwe POE-bitumen met elastomere eigenschappen in de bovencoating zorgt ervoor dat de dakbaan onder alle omstandigheden goed beloopbaar blijft.



Esthetische strakke afwerking

IKO summa is een mooi afgewerkte dakrol. Dankzij de uitstekende hechting én de kleurstabiliteit van de leislage krijgt u een mooi esthetisch resultaat waar u jarenlang trots op kunt zijn.



UV-bestendig

Bovendien is uitstekende UV bestendigheid blijvend gegarandeerd.



- ✓ Bestand tegen voetafdrukken (ook bij jaarlijks onderhoud/installaties)
- ✓ Uitstekende leislagehechting
- ✓ Enige rol die borsteltest declareert

De familie

IKO summa is een afdichtingsbaan die bestaat uit POE-bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glascombinatie inlage.




- ✓ Perfect te verwerken in zomer en winter
- ✓ Beschikbaar met verzekerde garantie
- ✓ Broof(t1) / ATG / CTG gecertificeerd



IKO summa

De bovenkant van IKO summa is bedekt met donkergrijze leislag en de onderkant is voorzien van een wegbrandfolie.

Deze toplaag kan worden gebruikt in een een- of meerlaags dakbedekkingssysteem.




IKO summa Arctic

De bovenkant van IKO summa Arctic is bedekt met witte leislag (SRI 45) en de onderkant is voorzien van een wegbrandfolie.

Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaagse dakbedekkingssystemen.

Verwerking volgens de brandmethode.



IKO summa AR

De bovenkant van IKO summa AR is bedekt met lichtgrijze leislag en de onderkant is voorzien van een wegbrandfolie.

Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaagse dakbedekkingssystemen.

Verwerking volgens de brandmethode.






Technische eigenschappen

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm $\pm$ 20%)	1000
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm $\pm$ 20%)	800
Rek L (EN 12311-1 MDV % $\pm$ 15% abs.)	40
Rek B (EN 12311-1 MDV % $\pm$ 15% abs.)	40
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	$\geq$ 200/250
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	$\leq$ -15/ $\leq$ -20
Vloeitemperatuur (EN 1110)	$\geq$ 110
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	$\geq$ 500
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	$\leq$ 0.3
Brandwerendheid	Broof t1 conform certificaat
Hechting van de leislag (EN 12039 MDV % $\pm$ 5%)	5

Dakopbouw

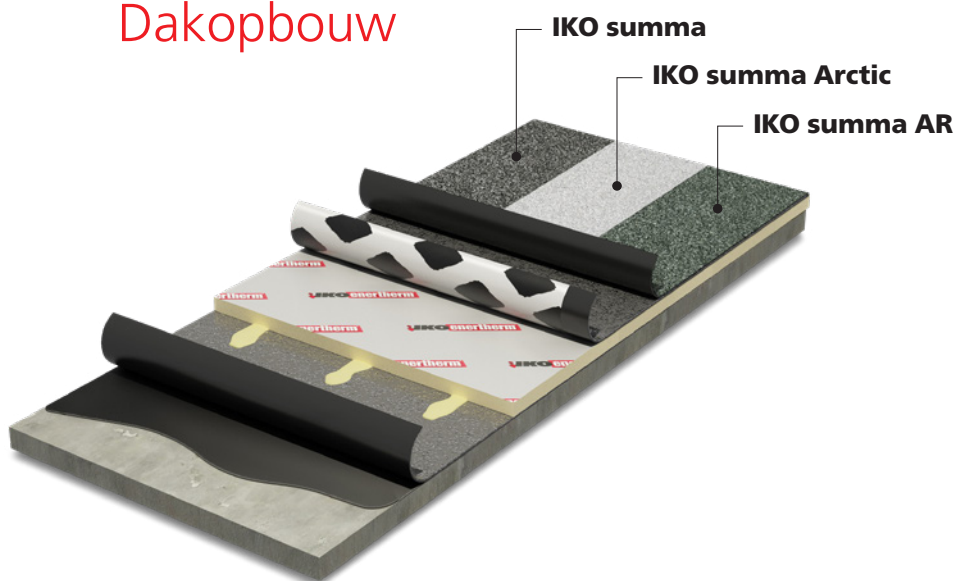

Verbeter jouw
skills in het
IKO Experience Center