



ÉTANCHÉITÉ FONDATION

Solutions bitumineuses, auto-adhésives et liquides pour une protection optimale contre les eaux souterraines






Membranes bitumineuses soudées à la flamme pour l'étanchéité de vos fondations

Les bâtiments doivent résister à toutes sortes de conditions climatiques et reposent parfois littéralement en permanence avec leurs fondations dans la nappe phréatique. Il est donc essentiel de protéger les constructions contre les infiltrations à la base des murs creux. Nos membranes bitumineuses d'étanchéité de haute qualité garantissent une protection fiable et durable et ont été spécialement conçues pour relever ce défi.

Produits

Numéro d'article	Description	Longueur	Coating bitumineux	Certificat
01520321	IKO roofgarden 4 APP AD/F	7,5 m	APP	ATG 3097 + anti-racines
01516831	IKO powergum 4 T/F	7,5 m	APP	ATG 1337
01514575	IKO gum 4500 T/F	7,5 m	APP	
01564125	IKO roofgarden 4 SBS AD/F	7,5 m	SBS	ATG 3215 + anti-racines
01564109	IKO powerflex 4 AD/F	7,5 m	SBS	ATG 1631
01554121	IKO base P3 SBS T/F	8 m	SBS	
01553031	IKO radon barrier T/F	10 m	SBS	Radon

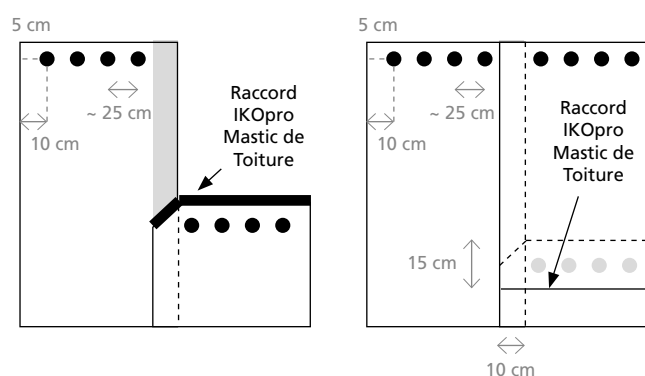

Accessoires

Numéro d'article	Description	Emballage
02401185	IKO pro Quick Primer Spray	500 l
02401140	IKO pro Quick Primer Metalen bus	1 l
02401150	IKO pro Quick Primer Metalen bus	5 l
02401661	IKO pro Dakpasta Kunststof koker	310 ml
02401510	IKO pro Dakpasta Metalen bus	5 kg





Membranes autocollantes pour l'étanchéité des fondations

Les membranes IKO hydro Barrier stick constituent la protection idéale contre les eaux souterraines pour les caves et les fondations, grâce à leur finition en feuille HDPE renforcée et laminée croisée. La pose de la membrane est extrêmement simple à l'aide de l'IKO pro Activator, qui assure une adhérence optimale.


Produits			
N° d'article	Description	Longueur	Certificat
01530100	IKO Hydro Barrier stick	20 m	Radon

Accessoires		
N° d'article	Description	Emballage
02402230	IKO pro Activator Spray	750 ml
30474490	IKO pro Activator Bidon métallique	5 l



Bandes bitumineuses contre les remontées capillaires

Les IKO hydro Barrier strips conviennent parfaitement à l'étanchéité des murs et sont disponibles en différentes largeurs pour une mise en oeuvre immédiate et pratique. Les bandes ont une longueur de 20 m et sont proposées dans les largeurs prédécoupées ci-dessous.

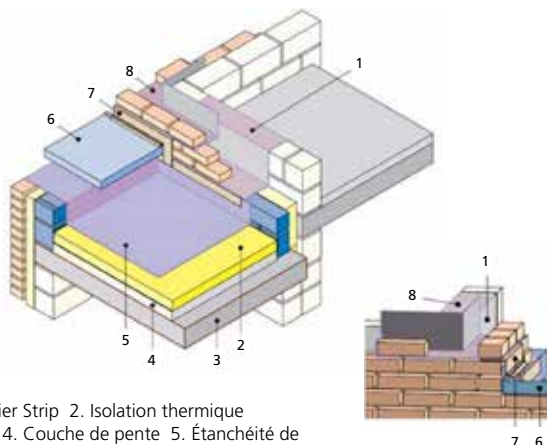

1. IKO Hydro Barrier Strip
2. Isolation thermique
3. Dalle portante
4. Couche de pente
5. Étanchéité de toiture
6. Pierre de couronnement
7. Solin métallique
8. IKO Hydro Barrier Strip

Source: WTCB, TV244

Produits		
N° d'article	Description	Largeur
01591170	IKO Hydro Barrier Strip	0.70 m
01591160	IKO Hydro Barrier Strip	0.60 m
01591155	IKO Hydro Barrier Strip	0.55 m
01591150	IKO Hydro Barrier Strip	0.50 m
01591145	IKO Hydro Barrier Strip	0.45 m
01591140	IKO Hydro Barrier Strip	0.40 m
01591136	IKO Hydro Barrier Strip	0.36 m
01591130	IKO Hydro Barrier Strip	0.30 m
01591128	IKO Hydro Barrier Strip	0.28 m
01591120	IKO Hydro Barrier Strip	0.20 m
01591119	IKO Hydro Barrier Strip	0.19 m
01591118	IKO Hydro Barrier Strip	0.18 m
01591115	IKO Hydro Barrier Strip	0.15 m
01591114	IKO Hydro Barrier Strip	0.14 m
01591110	IKO Hydro Barrier Strip	0.10 m
01591109	IKO Hydro Barrier Strip	0.09 m



Solutions liquides pour l'étanchéité des fondations

En tant que spécialiste de l'étanchéité, IKO produit 2 types de systèmes d'étanchéité liquide appliqués sur site, utilisés pour assurer durablement l'étanchéité de la jonction entre la membrane bitumineuse et la maçonnerie ascendante.

IKO hybritech Detail est un revêtement monocomposant, sans solvant, sans isocyanate et inodore.

IKO metatech Detail est un revêtement bicomposant à séchage rapide.

IKO propose également **IKO pro Structural Waterproofing** pour l'étanchéité de l'ensemble de la maçonnerie ascendante. Ce revêtement combine les avantages d'un revêtement épais modifié aux polymères (PBMC) et d'un coulis minéral flexible d'étanchéité (MDS).



Étanchéité liquide au niveau de la jonction entre membrane bitumineuse et maçonnerie

N° d'article	Description	Type de système	Certificat
02415101	IKO hybritech Detail 1L	1K Polymères Hybrides	ETA 22/0466 (durée de vie min. 25 ans)
02415105	IKO hybritech Detail 6,5 kg	1K Polymères Hybrides	ETA 22/0466 (durée de vie min. 25 ans)
02412405	IKO metatech Detail 7030 5 kg	2 K PMMA	ETA 22/0466 (durée de vie min. 25 ans)
02412410	IKO metatech Detail 7030 10 kg	2 K PMMA	ETA 22/0466 (durée de vie min. 25 ans)

Afdichting van ondergrondse constructies in contact met grond

N° d'article	Description	Type de système	Application
	IKO pro Structural Waterproofing	2 K PBMC - MDS	Application verticale et horizontale



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ | ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE | ISOLATION

IKO nv - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Anvers - Belgique - +32 3 248 30 00 - <https://eu.iko.com>