



ASSORTIMENT PLATTE DAKEN





Producent van dakbedekking,
vloeibare waterdichting, isolatie en toebehoren

3-4	IKO
5-6	IKO plat dakoplossingen
7	IKO atelia
8	IKO services
9	IKO energiedaken
10	IKO leefdaken
11	IKO groendaken
12	IKO eigen daksystemen
13	IKO toplagen
15	IKO onderlagen
16	IKO dampremmende lagen
17-18	Vloeibare oplossingen
19-20	Thermische isolatie voor platte daken
21-22	Afschotisolatie en klimaatverandering
23-24	IKO shingles
25	Vloeibare waterdichtingsproducten
26	Overzicht accessoires
27-30	IKO daksystemen

Compleet assortiment voor het platte dak



Belang van een goede dakopbouw



Ontdek IKO in Nederland

Als vooraanstaande speler in de branche van bitumen en kunststof dakbedekkingssystemen, bieden wij gespecialiseerd technisch advies dat ongeëvenaard is. Onze producten behoren tot de topklasse in kwaliteit en betrouwbaarheid, en onze uitgebreide diensten garanderen dat we altijd aan uw behoeften voldoen.

Bij IKO gaan we verder dan alleen dakbanen en isolatie. We produceren een breed scala aan accessoires die naadloos aansluiten op uw dakprojecten. Onze expertise strekt zich zelfs uit tot vloeibare waterdichting en bijbehorende producten, zoals primers en lijmen, die essentieel zijn voor platte daken.



Wat IKO echt onderscheidt, is onze toewijding aan energiezuinigheid en verantwoordelijkheid op het gebied van mileuprestaties. Onze dakproducten en -systemen zijn ontworpen om onze klanten te helpen voldoen aan de steeds strenger wordende eisen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaam bouwen. Bij de ontwikkeling van onze producten staan principes zoals het gebruik van gerecyclede grondstoffen, milieuvriendelijke materialen en de mogelijkheid tot recycling centraal.

We blijven voortdurend innoveren, met als resultaat luchtzuiverende dakbedekking, brandveilige dakbanen en lichtgewicht isolatieproducten met een hoog rendement. Onze productieprocessen draaien op groene energie om milieu-impact te minimaliseren, en we omarmen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bovendien streven we naar een duurzame toekomst met onze IKO atelia circulaire dakoplossingen. Deze innovatieve oplossingen zijn ontworpen met CO2-reductie als kernprincipe; daarnaast zijn ze geschikt voor hergebruik of recycling. Onze Atelia producten zijn gemaakt van hoogwaardige, gerecyclede of biobased materialen die voldoen aan de strengste normen voor duurzaamheid, waardoor ze bijdragen aan het verminderen van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen

Met onze IKO atelia circulaire dakoplossingen gaan we een stap verder in ons streven naar een groenere en duurzamere toekomst.

Een goede dakopbouw is essentieel voor de bescherming van een gebouw. Het investeren in een kwalitatief hoogstaand dak kan op de lange termijn veel problemen en kosten voorkomen. IKO heeft zorgvuldig op elkaar afgestemde materialen en hierdoor heeft u maar één merk, één aanspreekpunt, één fabrikant. Het maken van een goede dakopbouw vereist zorgvuldige planning, de juiste materialen en vakmanschap. Een duurzame, weerbestendige en efficiënte dakopbouw voldoet aan de volgende eisen:

1. Bepaal de eisen voor het dak

Bepaal de specifieke eisen voor het platte dak, zoals isolatie, ventilatie en klimaatklasse.

2. Kies het juiste type dak

Kies het juiste type dak afhankelijk van het beoogde gebruik van het dak.

3. Installeer een dampremmende laag

- Installeer een dampremmende laag om te voorkomen:
- Dat er vochtophoping plaatsvindt in de dakconstructie.
 - Dat vocht de isolatielaag binnendringt en de isolatiewaarde vermindert.
 - Dat warme, vochtige lucht van binnen in de koude dakconstructie gaat condenseren.
 - Dat er mogelijk ingrijpend onderhoud aan het dak nodig is.
 - Dat de duurzaamheid van het dak wordt vermindert.

4. Kies hoogwaardige isolatiematerialen

Kies hoogwaardige isolatiematerialen die passen bij het ontwerp en de energie-efficiëntie-eisen.

5. Kies een geschikte onderlaag

- Een 2-laags systeem garandeert namelijk een waterdicht dak én een betere isolatie.
- Bij iedere IKO toplaat is een afgestemde onderlaag verkrijgbaar.

IKO Design Center

Het IKO Design Center is een gratis tool die stap voor stap helpt bij het configureren en berekenen van de juiste daksystemen. Met de mogelijkheid om daksystemen in 3D te visualiseren, biedt het IKO Design Center een uitgebreide gids voor energiedaken, leefdaken, retentiedaken, groendaken en eigen daksysteem.



IKO toplagen



IKO onderlagen



IKO dampremmers



IKO isolatie



IKO Design Center

IKO plat dakoplossingen



IKO energiedaken

Een energiedak is niet alleen een dak dat u helpt om energieverbruik te verminderen, maar ook een dak waarop energie kan worden opgewekt. Dankzij de juiste IKO dakbedekking haalt u maximaal rendement uit zonnepanelen en andere technische installaties die zich op het dak bevinden. IKO energiedaken hebben belangrijke troeven als u voor duurzame projecten kiest.



IKO leefdaken

Een leefdak is de perfecte manier om extra leefruimte te creëren. IKO heeft binnen haar assortiment de perfecte membranen die een intensief gebruik van het dak ondersteunen. Met uitermate sterke en esthetisch fraai afgewerkte dakmembranen houdt niks u tegen om uw bouwprojecten te verwezenlijken.



IKO groendaken

Met een groendak helpt u de duurzaamheid van uw woning en de omgeving te verhogen. Bovendien zien groendaken er zeer mooi uit tijdens alle seizoenen. IKO heeft in haar gamma wortelwerende dakbedekkingen die geschikt zijn voor verschillende plaatsingstechnieken en toepasbaar onder elk type tuindak. Bitumineuze IKO daken bieden de veiligste waterdichtingsoplossing onder groendaken.



IKO retentiedaken

De steeds meer voorkomende extreme neerslag zorgt voor wateroverlast. Bij een retentiedak wordt het regenwater tijdelijk opgeslagen en geleidelijk afgevoerd teneinde overbelasting van de riolering te voorkomen. IKO heeft hiervoor een oplossing in haar assortiment die 100% zekerheid biedt. Hierdoor kunt u het water gerust beheren, zonder risico op lekkages.



IKO eigen daksystemen

IKO heeft een daksysteem voor elk plat dak. De verschillende lagen uit het IKO producten-gamma zijn perfect onderling te combineren om samen met de isolatie tot dé ideale oplossing voor elk dak te komen. U hoeft geen compromissen te aanvaarden en kunt dankzij de vele mogelijkheden die het IKO gamma u biedt, uw dak waterdicht maken zoals u dat zelf wenst.

TOPLAAG 	IKO roofgarden IKO roofgarden pantera	IKO carrara IKO segura IKO powergum	IKO summa IKO powergum twin IKO carbon Hi-speed IKO pantera	IKO powerflex Tecno	Pagina 9 t/m 13
ONDERLAAG 	IKO base				Pagina 16
ISOLATIE 	IKO enertherm				Pagina 21-24
	IKO pro lijm				Pagina 27
DAMPREMMER 	IKO shield				Pagina 17
	IKO pro primer				Pagina 27

Het oude economisch lineaire model botst op zijn grenzen; het tekort aan primaire grondstoffen en de gigantische afvalstroom in de bouwsector blijft stijgen. Het circulaire model dringt zich onvermijdelijk op.

Circulariteit

De termen circulariteit en recycleerbaarheid worden vaak door elkaar gehaald. Recycleerbaarheid is echter slechts de laatste schakel van circulariteit. In eerste instantie ligt de focus van een circulair model op lange **levensduur, onderhoud en reparatie**, en pas op het moment dat de end-of-life werkelijk bereikt is, op **recycleerbaarheid**.

Bitumen heeft een lange levensduur


Algemeen staat vast dat een bitumineuze dakbedekking een levensduur van meer dan 35 jaar kan bereiken, mits correct ontwerp en verwerking, én jaarlijks preventief onderhoud. In dat laatste heeft bitumen een streepje voor op ander dichtingsmateriaal; bitumineuze dakbanen beperken zich qua onderhoud tot periodieke reiniging. Hetzelfde geldt voor reparatie; in tegenstelling tot kunststof, kan bitumen tot twee keer toe overlaagd worden, wat tot een levensduur van 100 jaar leidt.

Bitumen is recyclebaar

In tegenstelling tot andere soorten dakbedekking, kunnen snijresten en gedemonteerde bitumineuze dakbanen vandaag al daadwerkelijk ingezameld en gerecycleerd worden tot nieuwe dakbedekking. Voorwaarde voor een demonteerbaar dak is de plaatsingsmethode; mechanisch bevestigd of losliggend met ballast.


IKO atelia

IKO investeert volop in het steeds uitbreiden van onze toonaangevende recyclinginstallatie IKO Orion die productierestanten, bitumen snijresten van de werf, maar ook oude IKO atelia daken tot nieuwe, circulaire dakbanen verwerkt. Bij elk IKO atelia daksysteem bieden we een **verzekerde garantie en terugnamecertificaat** aan. Hiermee doen we de belofte dat we de atelia dakbanen, na minimaal 35 jaar op het dak, terug nemen om als (secundaire) grondstof te gebruiken. IKO biedt graag de juiste ondersteuning bij uw circulaire uitdagingen; van advies tot theorie- en praktijktrainingen. Meer info hierover vindt u op [atelia.iko.com](https://www.iko.com/atelia)

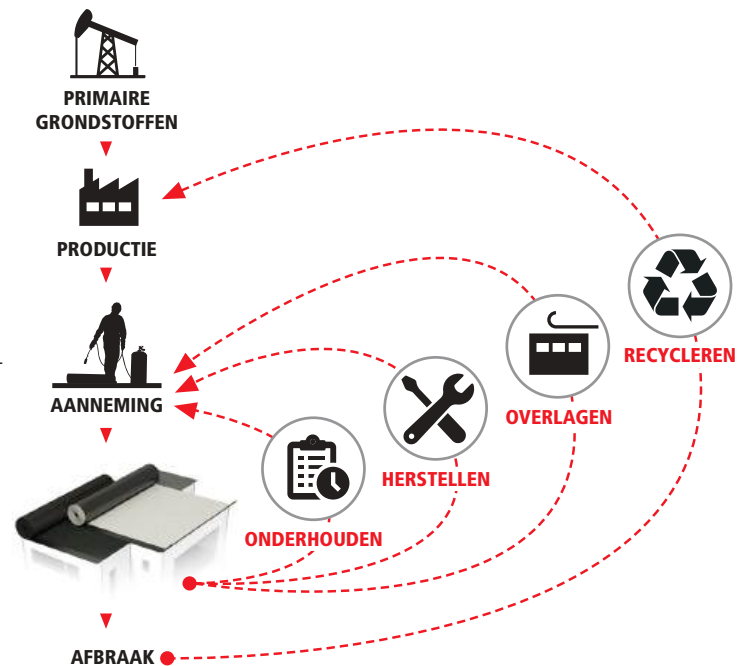

Eenlaags of tweelaags, mechanisch bevestigd of losliggend met ballast

	TOPLAAG	IKO carrara / IKO atelia / IKO powergum atelia
	ONDERLAAG	IKO base atelia
	ISOLATIE	IKO enertherm atelia
	DAMPSCHEM	IKO base atelia

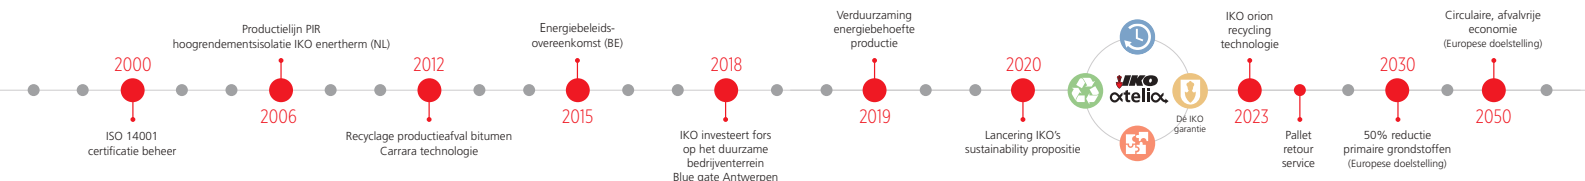

IKO services



Wij delen onze kennis graag met u! In onze trainingscentra kunt u gratis opleidingen en bijscholingen volgen die op het gebruik van IKO-producten en technieken focussen.

IKO beschikt over twee eigen trainingscentra volledig uitgerust om dakdichtingsopleidingen te geven. De opleidingen worden gegeven in ons training center te Klundert of Leeuwarden. Je bent hier welkom om kennis te komen maken met de IKO producten, de IKO daksystemen en dat alles volgens de laatste normen en richtlijnen. Daarnaast ontvangt u voor een groot aantal van deze erkende cursussen een bijdrage in de kosten ontvangt van SF BIKUDAK. Wilt u meer informatie over de trainingsmogelijkheden, neem dan contact op met uw IKO contactpersoon.

Online tools

Op onze website bieden wij diverse gratis online tools aan. De allernieuwste is tool is het IKO Design Center. Met het IKO Design Center kunt u uw dak in een paar klikken samenstellen. Zo wint u tijd en krijgt u een duidelijke visualisatie van hoe het dak eruit zal zien. Alle bestanden kunt u rechtstreeks in uw mailbox ontvangen.

Meer informatie? Scan de QR-code



Online calculators

Elk dak moet aan hoge eisen voldoen. Wij helpen u graag door uw windlast- en afschotberekeningen uit te voeren volgens de laatst geldende regelgeving.

Pallet Retourservice

In samenwerking met logistiek partner 2Return biedt IKO een oplossing voor het ophalen van gebruikte pallets. Dakdekkers en handelaren kunnen nu kosteloos hun pallets laten ophalen vanaf de bouwplaats of het bedrijf dankzij de pallet retourservice van 2Return.

Hierbij zorgt 2Return ervoor dat de pallets in overleg met IKO worden teruggestuurd, waardoor ze opnieuw kunnen worden ingezet.

Meer informatie? Scan de QR-code





Een energiedak is een dak dat energieverbruik vermindert en/of waarop energie wordt opgewekt. De witte bitumen en kunststof dakbanen van IKO verhogen het rendement van de technische installaties en zonnepanelen op het platte dak. Ook zorgen ze zorgen voor de verbeterde thermische prestaties van de isolatie. Daarnaast weerkaatsen ze de hitte gedurende de zomermaanden. IKO energiedaken houden het gebouw koeler.

IKO powergum 4 AW/F atelia

IKO Powergum 4 AW/F atelia is een innovatieve, duurzame dakbaan met brandvertragende eigenschappen. De IKO Powergum 4 AW/F atelia draagt bij aan het verminderen van de ecologische footprint door het gebruik van meer dan 30% secundaire grondstoffen. Hierdoor kunnen we voldoen aan de steeds strengere eisen met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaam bouwen. Het witte leislag, afgewerkt met titaniumdioxide (TiO2) aan de bovenzijde van de dakbaan, heeft een luchtzuiverende werking waarbij broeikas bevorderende stoffen NOx en SOx worden omgezet in onschadelijke stoffen die geen schadelijke invloed hebben op het leefmilieu.

Voordelen?

- Brandwerend
- Mooie esthetische afwerking
- Milieuvriendelijk
- Reflecterend en koel
- Geschikt voor regenwaterrecuperatie

IKO carrara

IKO carrara is een duurzame, luchtzuiverende dakbaan met een koelende werking. Met de IKO carrara biedt IKO een duurzame dakbaan aan die CO2-uitstoot verlaagt en hierdoor de ecologische footprint verkleint. Hierdoor kunnen we voldoen aan de steeds toenemende eisen met betrekking tot energiezuinigheid bij duurzaam bouwen. Het witte reflecterende granulaat, afgewerkt met titaniumdioxide (TiO2) aan de bovenzijde van de dakbaan, heeft een luchtzuiverende werking waarbij broeikas bevorderende stoffen NOx en SOx worden omgezet in onschadelijke stoffen die geen weerslag hebben op het leefmilieu.

Voordelen?

- Verhoogt rendement van technische installaties en zonnepanelen
- Luchtzuiverend dankzij de Titaniumdioxide (TiO2)
- Verhoogt thermische prestaties van de isolatie
- Koelend en reflecterend
- Vliegvuurbestendig

Meer informatie?
Scan de QR-code



IKO gebruiksdaken	Referentie	EAN-code	Lengte	Certificaten	B-roof	Bovenafwerking	Onderafwerking					
IKO powergum 4 AW/F Atelia	01529360	5413466958467	5 x 1m	CTG 498	t1	Witte leislag	TURBO wegbrandfolie	•	•			
IKO carrara	01567520	5413466953899	5 x 1m	CTG 500	t1-t4	Witte granulaat	Wegbrandfolie	•				
IKO segura	01570792	5413466953509	6 x 1m	CTG 500	t1-t4	Witte granulaat	Zelfklevende bitumen met release folie				•	•

- Brandmethode
- Losliggend met ballast
- Mechanisch bevestigen
- Zelfklevend
- Föhnen



Een plat dak kan de perfecte oplossing zijn om extra leefruimte te creëren aan een woning. Meer leefruimte buiten verhoogt de kwaliteit van het leven. Het intensiever gebruiken van een dak vraagt wel om een aangepaste dakbedekking die de functionaliteit van het dak ondersteunt. De IKO carbon, IKO pantera en de IKO summa passen perfect op een dak dat intensief gebruikt wordt.

IKO summa

IKO summa staat voor de eerste van een nieuwe generatie bitumineuze dakbanen die u, als vakman, instaat stellen om steeds een uiterst kwalitatief eindresultaat op te leveren. Dankzij permanent onderzoek en vooruitstrevende innovaties biedt IKO u een unieke oplossing voor uw grootste uitdagingen. Het plaatsingsgemak, de beloopbaarheid, de technische uitmuntendheid én de strakke afwerking.

Voordelen?

- Flexibele coating, makkelijk plaatsbaar
- Goede beloopbaarheid
- Bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden
- Mooie esthetische afwerking van het dak
- Stabiel en bijzonder sterk
- Voor nieuwbouw of renovatieprojecten

IKO powergum

De IKO powergum is perfect toepasbaar in uiteenlopende daksystemen. De verschillende toplagen, onderlagen en dampschermen uit het IKO producten-gamma zijn perfect onderling te combineren om samen met de isolatie tot dé ideale oplossing voor elk dak te komen. U hoeft geen compromissen te aanvaarden en kan dankzij de vele mogelijkheden die het IKO gamma u biedt, uw dak waterdicht maken zoals u dat zelf wenst. Voor de dakdekker die liever een SBS rol hanteert, bieden wij het IKO powerflex rollen gamma aan.

Voordelen?

- Vliegvuurbestendig
- Bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden
- Perfect geschikt voor regenwaterrecuperatie
- Voor nieuwbouw of renovatieprojecten

Bekijk, download
of mail hier de
productbladen



IKO gebruiksdaken	Referentie	EAN-code	Lengte	Certificaten	B-roof	Bovenafwerking	Onderafwerking					
IKO powergum Twin 446K14	01516622	5413466950447	6 x 1m	CTG 498	t1	Zand	Wegbrandfolie	•				
IKO carbon Hi-speed	01513242	5413466956241	5 x 1m	CTG 498	t1-t4	Zand	Wegbrandfolie met TURBO profiel	•				
IKO pantera	01564836	5413466951253	6 x 1m	CTG 498	t1-t4	Zwart granulaat	Wegbrandfolie	•				
IKO summa	01526895	5413466956555	5 x 1 m	CTG 740	t1-t4	Donker grijze leislag	Wegbrandfolie	•	•			



Een groendak geeft net dat ietsje meer aan uw huis. Het groendak wordt voorzien van een bepaalde soort vegetatie. Grassen, kruiden, vetplanten of andere vegetatie worden gebruikt om het dak een mooie, groene uitstraling te geven. Met het wisselen van de seizoenen verandert ook het kleurenpalet van het dak. Kiest u voor een groendak dan moet de dakbedekking hier op afgestemd zijn zodat zowel de vegetatie als het gebouw beschermd blijven.



IKO roofgarden

IKO roofgarden is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) of elastomeer (SBS) bitumen met wortelwerende additieven en een polyester-glas combinatie vliesinlage. De bovenzijde is afgewerkt met zand of een donkere leislag en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een meerlaags systeem voor groendaken.

Voordelen:

- Wortelwerend volgens EN 13948
- Compartimenteerbaar voor eenvoudige lekdetectie
- Hoge ponsweerstand voor bescherming bij aanleg

TOPLAGEN

IKO groendaken	Referentie	EAN-code	Lengte	Certificaten	B-roof	Bovenafwerking	Onderafwerking	☑	👤	🚚	📄	🔍
IKO roofgarden APP 470K14	01513207	5413466950409	5 x 1m	CTG 498	Froof	Zand	Wegbrandfolie	•	•			
IKO roofgarden Pantera	01564864	5413466958580	5 X 1m	CTG 500	t1-t4	Zwart granulaat	Wegbrandfolie	•	•			

IKO Design Center

Het IKO Design Center is een gratis tool die stap voor stap helpt bij het configureren en berekenen van de juiste daksystemen. Met de mogelijkheid om daksystemen in 3D te visualiseren, biedt het IKO Design Center een uitgebreide gids voor energiedaken, leefdaken, retentiedaken, groendaken en eigen dakstelsysteem.

Meer informatie?
Scan de QR-code



Voor ieder plat dak heeft IKO een oplossing op maat. Alle IKO producten zijn naadloos op elkaar afgestemd en zorgen voor een perfecte waterdichting van het platte dak. IKO kiest vastberaden voor bitumen als dakbedekking. Voor platte daken zijn deze dakmembranen de meest aangewezen technologie om te komen tot een perfect waterdicht en duurzaam dak.



IKO segura

IKO segura is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wit granulaat (SRI 82) met titaniumdioxide en de onderzijde is voorzien van een zelfklevende afwerking. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

Voordelen:

- Vlamvrije plaatsing met zekerheidsnaad
- Hoogste reflectiewaarde (SRI 82)
- Kan ook éénlaags toegepast worden
- Geschikt voor waterrecuperatie
- Toepasbaar in de verzekerde garantie



IKO summa

IKO summa is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit POE "PolyOlefin Elastomer" bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met donkergrijze leislag en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

Voordelen:

- Geschikt voor plaatsing in alle seizoenen
- Goede weerstand tegen voetafdrukken bij hoge temperaturen
- Zeer flexibel, ook bij lage temperaturen
- Geschikt voor waterrecuperatie
- Toepasbaar in de verzekerde garantie

TOPLAGEN

IKO eigen daksystemen	Lengte	Artikelnr.	Goedkeuring / Labels / Normen	Broof	Bovenafwerking	Onderafwerking	Dikte	☑	👤	🚚	📄	🔍
IKO segura	6 m	01570792	CTG-500 + CTG-503	T1-T4	GRW	Sa	4 mm					•
IKO summa	7,5 m	01526899	ATG 3290 + CTG-740	T1	AD	F	4 mm	•	•			
IKO summa	5 m	01526895	ATG 3290 + CTG-740	T1	AD	F	4 mm	•	•			



IKO bitumineuze toplagen zijn geschikt voor elk soort plat dak. Naast het traditioneel branden van bitumen dakbanen zijn er nog diverse andere manieren om een plat dak perfect waterdicht te maken. Wanneer branden niet tot de opties behoort kan er gekozen worden voor zelfklevende membranen, koudlijmen of mechanisch bevestigde systemen. Voor elk van deze oplossingen heeft IKO een geschikte dakbaan.



Bekijk hier
alle toplagen

APP Toplagen	Referentie	EAN-code	Lengte	Certificaten	B-roof	Bovenafwerking	Onderafwerking					
IKO gum 470K14	01513243	5413466950416	6 x 1m	CTG 498	t1	Talk	Wegbrandfolie	•				
IKO gum WB 470K14	01513249	5413466949663	6 x 1m	CTG 498	t1	Talk	Wegbrandfolie	•				
IKO gum donkergrijs 470K24	01525856	5413466949724	5 x 1m	CTG 498	t1	Donker grijze leislag	Wegbrandfolie	•				
IKO gum donkergrijs 470K24	01525853	5413466949717	7,5 x 1m	CTG 498	t1	Donker grijze leislag	Wegbrandfolie	•				
IKO gum rood 470K24	01528716	5413466953882	5 x 1m	CTG 498	t1	Rode leislag	Wegbrandfolie	•				
IKO powergum 470K14	01513239	5413466956869	6 x 1m	CTG 498	t1	Zand	Wegbrandfolie	•				
IKO powergum WB 470K14	01513269	5413466954537	6 x 1m	CTG 498	t1	Talk	Wegbrandfolie	•				
IKO powergum black 470K24	01528565	5413466950782	5 x 1m	CTG 498	t1	Zwart granulaat	Wegbrandfolie	•				
IKO powergum zwart EU 470K24	01525838	5413466950621	5 x 1m	CTG 498	t1	Zeer fijn zwart granulaat	Wegbrandfolie	•				
IKO powergum wit 470K24	01529382	5413466956586	5 x 1m	CTG 498	t1	Witte leislag	Wegbrandfolie	•				
IKO powergum Quadra wit 470K23	01529362	5413466956593	6 x 1m	CTG 498	t1	Witte leislag	Quadra profiel met wegbrandfolie	•				
IKO powergum Quadra black 470K23	01528355	5413466950850	6 x 1m	CTG 498	t1	Zwart granulaat	Quadra profiel met wegbrandfolie	•				
IKO powergum donkergrijs 470K24	01525869	5413466951734	5 x 1m	CTG 498	t1	Donker grijze leislag	Wegbrandfolie	•				
IKO powergum grijs 470K24	01525714	5413466955404	5 x 1m	CTG 498	t1	Licht grijze leislag	Wegbrandfolie	•				

SBS Toplagen	Referentie	EAN-code	Lengte	Certificaten	B-roof	Bovenafwerking	Onderafwerking					
IKO powerflex 370K14	01553185	5413466950454	5 x 1m	CTG 499	Fröof	Zand	Wegbrandfolie	•				
IKO powerflex grijs 370K24	01566024	5413466950461	5 x 1m	CTG 499	t1	Licht grijze leislag	Wegbrandfolie	•				
IKO powerflex grijs 370K24	01566059	5413466957880	5 x 1m	CTG 499	t1	Zwart granulaat	Wegbrandfolie	•				
IKO powerflex Quadra black 370K23	01560888	5413466950737	6 x 1m	CTG 499	t1	Zwart granulaat	Wegbrandfolie	•				
IKO powerflex Tecno	01564135	5413466956043	7,5 x 1m	CTG 499	t1	Donkergrijze leislag	Wegbrandfolie	•	•			
IKO powerflex Stick	01560830	5413466952878	6 x 1m	CTG 499	t1	Donkergrijze leislag	Zelfklevende bitumen met antikleef folie				•	•

IKO powerflex Tecno hét dakbedekkingssysteem voor vlamvrij werken.

Bij dakbedekking denkt men meestal automatisch aan het branden van bitumen dakbanen op een plat dak. Dat is inderdaad vandaag de dag, nog steeds de meest gekozen plaatsingsmethode. Toch zijn er ondertussen ook daksystemen op de markt die geplaatst worden zonder vlam. Er bestaan zowel zelfklevende dakrollen als dakrollen die met lijm op het dak bevestigd kunnen worden. Ook is er dakbedekking die mechanisch bevestigd wordt met behulp van schroeven. De vlamvrije systemen hebben het voordeel dat ze 100% veilig te plaatsen zijn, zonder brandgevaar. In bepaalde situaties is dat een must.

Het IKO roof Tecno systeem is een dakbedekkingssysteem dat volledig is opgebouwd uit IKO producten. De toplaag IKO powerflex Tecno wordt toegepast op het dakvlak, de zelfklevende IKO powerflex Stick wordt gebruikt bij het afwerken van dakranden en opstandstroken. Bij dit IKO roof systeem kan de hoog rendement IKO enertherm ALU (PIR) worden geplaatst. Dit systeem voldoet aan de hoogste vereisten voor duurzaam bouwen en daardoor ook minder belastend voor het milieu. IKO powerflex Tecno is een hoogwaardige dakbaan, éénlaags toepasbaar en rechtstreeks te verwerken op vrijwel elke ondergrond. IKO roof Tecno dakbaan wordt zonder open vuur aangebracht. Alle overlappen en verbindingen worden duurzaam waterdicht gemaakt door middel van hete lucht, conform NEN6050.

IKO powerflex Tecno

Eénlaags toepasbare, hoogwaardige SBS dakbaan die rechtstreeks te verwerken is op vrijwel elke ondergrond en compatibel met met lood, zink, aluminium etc. De bovenzijde is afgewerkt met donkergrijs mineraal, de onderzijde met een brandfolie. Voorzien van een bredere overlap (120mm) voor mechanische bevestiging.

Voordelen?

- ▶ Dikte 4,0 mm
- ▶ Lengte 5.00m
- ▶ Broof(t1) (NEN6063)
- ▶ CTG 499

IKO powerflex Stick

Deze zelfklevende versie wordt toegepast als afwerkstrook bij het Tecno systeem maar kan ook als afwerkstrook bij standaard bitumen daksystemen worden ingezet. De bovenzijde is afgewerkt met donkergrijs mineraal, de onderzijde met zelfklevende bitumen en voorzien van een releasefolie.

Voordelen?

- ▶ Dikte 3,0 mm
- ▶ Lengte 5.00m
- ▶ Broof(t1) (NEN6063)
- ▶ CTG 499

NEN6050 is een Nederlandse norm met ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken. Deze norm geeft voorwaarden om de kans op het ontstaan van brand bij werkzaamheden aan daken met gesloten dakbedekkingssystemen te beperken. De norm is opgesteld door en op initiatief van de dakenbranche. IKO heeft producten ontwikkeld welke volledig passen binnen deze ontwerpvoorwaarden.

IKO onderlagen



IKO dampremmende lagen



Voor ieder plat dak heeft IKO een oplossing op maat. Alle IKO producten zijn naadloos op elkaar afgestemd en zorgen voor een perfecte waterdichting van het platte dak. Een onderlaag speelt een belangrijke rol in het geheel. Dit 2-laags systeem garandeert namelijk een waterdicht dak en een betere isolatie. Bij iedere IKO toplaag is een hierop afgestemde onderlaag verkrijgbaar. Op die manier komt het product het beste tot zijn recht en komt u tot een perfect waterdicht en duurzaam dak.

IKO base Stick

IKO base Stick T/SA is een zelfklevende onderlaag in een meerlaags systeem. De bovenzijde is afgewerkt met zand en releasefolie op de langsoverlap, de onderzijde is voorzien van zelfklevend bitumen met releasefolie. Mandragend en doortrapvast.

IKO base Quadra

IKO base Quadra T/SA is een zelfklevende bitumen onderlaag met dampdrukverdelend ruitprofiel voor toepassingen op IKO ener-therm ALU (PIR isolatie).

IKO base Universeel

IKO base universeel P60 is een onderlaag in een meerlaags systeem. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie. Deze onderlaag wordt mechanisch bevestigd aan de onderconstructie.

IKO base universeel P14 is een onderlaag in een meerlaags systeem. De bovenzijde is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie.

IKO base EPS

IKO base EPS is een onderlaag in een meerlaags systeem. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een naakt polystervlies. Specifiek ontworpen voor gebruik als eerste laag op onbeklede EPS-dakisolatie. Mechanisch bevestigd of losliggend geplaatst met ballast.



Onderlagen	Referentie	EAN-code	Lengte	Certificaten	B-roof	Bovenafwerking	Onderafwerking					
IKO base Quadra T/SA NL	01570715	5413466958344	10 x 1m	NL BSB BD-015	Froof	Zand	Zelfklevende QUADRA profiel met antikleef folie	•			•	
IKO base Quadra F/SA NL	01570761	5413466958337	10 x 1m	ISO 9001 & 14001	Froof	Wegbrandfolie	Zelfklevende QUADRA profiel met antikleef folie	•			•	
IKO base Stick T/SA - 15	01570711	5413466948390	15 x 1,08m	NL BSB BD-015	Froof	Zand	Zelfklevende bitumen met antikleef folie				•	
IKO base EU 460P60	01510012	5413466950607	12 x 1m	NL BSB BD-015	Froof	Wegbrandfolie	Naakt polystervlies		•	•		
IKO base APP 3mm 460P14	01511628	5413466950898	6 x 1m	NL BSB BD-015	Froof	Talk	Wegbrandfolie	•	•	•		
IKO base EPS	01511110	5413466950829	10 x 1m	NL BSB BD-015	Froof	Talk	Wegbrandfolie		•	•		
IKO base Universeel P11	01531120	5413466957415	7 x 1m	NL BSB BD-015	Froof	Zand	Zand		•	•	•	
IKO base Universeel P14 EU	01510611	5413466950614	7 x 1m	NL BSB BD-015	Froof	Zand	Wegbrandfolie	•	•	•		
IKO base Universeel P60	01514114	5413466950751	14 x 1m	NL BSB BD-015	Froof	Wegbrandfolie	Naakt polystervlies		•	•		

Een dampremmende laag beschermt de isolatie tegen het binnendringen van vocht vanuit de binnenlucht. Dit is belangrijk omdat vocht kan leiden tot vochtplekken, lekken en schimmelvorming, wat de structuur en de gezondheid van het gebouw kan aantasten.

Door vocht buiten de isolatielaag te houden, blijft de isolatie droog en behoudt het zijn optimale thermische prestaties. Dit betekent lagere onderhoudskosten op de lange termijn en een langere levensduur van het dak en de isolatie.

Voordelen:

- ▶ **Maakt het dak luchtdicht**
- ▶ **Voorkomen van vochtgerelateerde problemen**
- ▶ **Verminderen van onderhoudskosten**
- ▶ **Beschermt de thermische prestatie van de isolatie**
- ▶ **Kan als een tijdelijke regendichte laag functioneren (is niet bij alle dampremmers het geval)**

Alle IKO producten zijn naadloos op elkaar afgestemd en zorgen voor een perfecte waterdichting van het platte dak.

Dampremmende lagen	Referentie	EAN	Afmeting		
IKO shield PRO ALU/SA	01570356	5413466949113	20 x 1,08m		•
IKO shield ALU T/F 3mm	01610814	5413466949014	10 x 1m	•	

De **binnenklimaatklasse** van het gebouw wordt bepaald uitgaande van de dampdruk in het gebouw; deze druk wordt vooral beïnvloed door de vochtproductie in het gebouw. Er worden vier binnenklimaatklassen onderscheiden.

 Klasse I:	Gebouwen met weinig tot geen permanente vochtproductie (Opslagplaatsen voor droge goederen, showrooms, garages, werkplaatsen)
 Klasse II:	Gebouwen met beperkte vochtproductie per m³ en goede ventilatie (Scholen, winkels, gymzalen)
 Klasse III:	Gebouwen met een belangrijke vochtproductie per m³ en matige tot voldoende ventilatie (Ziekenhuizen, restaurants, laaggeklimateerde gebouwen)
 Klasse IV:	Gebouwen met hoge vochtproductie (Zwembaden, wasserijen, drukkerijen, hooggeklimateerde gebouwen)

Het is aan te raden altijd dampremmende lagen voor binnenklimaatklasse III of IV te gebruiken. Voor klasse III of minder kunt u producten uit de IKO base range gebruiken. **Raadpleeg uw IKO accountmanager**

IKO hybritech MS Detail



IKO metatech Detail



Eenvoudig en veilige oplossing

IKO hybritech MS Detail is dé betrouwbare, duurzame en veelzijdige oplossing voor het waterdicht maken van complexe dakdetails. Deze geurloze, oplosmiddelrvrije, één-component coating is gebaseerd op flexibele hybride polymeren, wat het een milieuvriendelijke en veilige keuze maakt. Dankzij de snelle uitharding door een reactie met luchtvochtigheid is IKO hybritech MS Detail eenvoudig en snel toe te passen, zonder extra menging.

Eén-component vloeibare oplossing voor complexe dakdetails

Toepassingsmogelijkheden

IKO hybritech MS Detail is speciaal ontwikkeld om moeiteloos lastige en complexe dakdetails waterdicht te maken. Of het nu gaat om opkanten, koepels, schoorstenen, dakdoorvoeren, ontluchtingen, of andere uitdagende dakstructuren, IKO hybritech MS Detail biedt een efficiënte en betrouwbare oplossing.

Verkrijgbare kleuren

IKO hybritech MS Detail is beschikbaar in drie populaire kleuren die aansluiten bij verschillende dakstijlen:

- Grijs
- Zwart

Bekijk hier
de instructievideo



Voordelen:

- **Makkelijk in gebruik:** Direct klaar voor gebruik zonder extra menging.
- **Veelzijdig:** Eén product voor alle details.
- **Snelle uitharding:** Hardt snel uit door een reactie met luchtvochtigheid, waardoor projecten sneller kunnen worden afgerond.
- **Hoge viscositeit:** Vloeit niet weg op verticale oppervlakken, wat zorgt voor een gemakkelijke applicatie en gelijkmatige dekking.
- **Betrouwbare kwaliteit:** Gecertificeerd en geproduceerd volgens ISO-normen, wat de kwaliteit garandeert.

Sterk en duurzaam

IKO metatech Detail is een twee-componenten vloeibaar daksysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de waterdichting van diverse dakprojecten en de meest complexe dakdetails. Deze oplossing combineert flexibiliteit met snelle uitharding, waardoor het de ideale keuze is voor professionals die betrouwbare en efficiënte resultaten zoeken, zelfs onder minder gunstige weersomstandigheden.

Twee-component vloeibaar daksysteem voor complexe dakdetails

Toepassingsmogelijkheden

IKO metatech Detail is dé oplossing voor het duurzaam waterdicht maken van moeilijke dakdetails. Dankzij de snelle uitharding en het vermogen om onder diverse omstandigheden te werken, kan er gerekend worden op een vlotte en efficiënte plaatsing.

Verkrijgbare Kleuren

IKO Metatech Detail is beschikbaar in twee kleuren:

- Steengrijs (RAL 7030)
- Kiezelgrijs (RAL 7032)




Voordelen:

- **Moeiteloos waterdicht maken van de meest complexe dakdetails.**
- **Twee-component systeem op basis van PMMA:** Zorgt voor een sterke en flexibele afdichting.
- **Zeer snelle plaatsing en uitharding:** Volledige uitharding binnen 2 uur, regenbestendig binnen 30 minuten.
- **Oplosmiddelvrij en isocyanaatvrij:** Veilig en milieuvriendelijk, ideaal voor diverse omgevingen.
- **Geschikt voor diverse weersomstandigheden:** Geschikt voor gebruik bij diverse temperaturen. Dit systeem functioneert optimaal, zelfs bij lagere temperaturen.
- **Lange levensduur:** Ontworpen voor minimaal 25 jaar bescherming.
- **Betrouwbare kwaliteit:** Geproduceerd volgens ISO 9001 & 14001 normen.

Ervaar de voordelen van topklasse vloeibare waterdichtingssystemen die uw werk gemakkelijker, sneller en effectiever maken.

Thermische isolatie voor PLATTE DAKEN

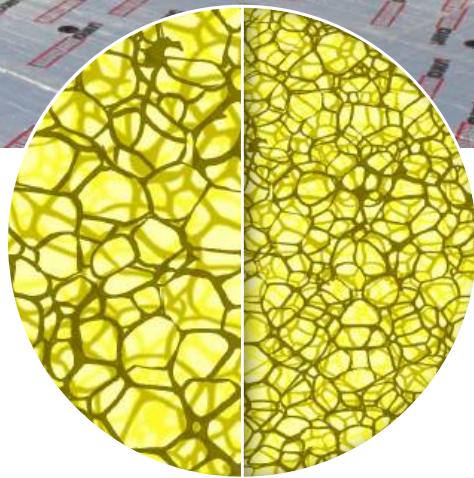

Celstructuur PUR/PIR standaard

Celstructuur IKO MCT

IKO enertherm heeft een uitzonderlijk fijne celstructuur, MCT genaamd. Deze Micro Cell Technology geeft unieke karakteristieken aan IKO enertherm. MCT zorgt o.a. voor een zeer lage wateropname en een uitzonderlijke drukweerstand.

Vormvast

De IKO enertherm platen behouden hun vorm en stabiliteit gedurende een langere tijd dan standaard PIR platen. De IKO platen zijn krimpvrij. Koudebruggen worden vermeden en een langere levensduur zonder verlies van de isolerende kwaliteiten wordt gegarandeerd.

Vochtongevoelig

De IKO enertherm platen behouden hun vorm en stabiliteit gedurende een langere tijd dan standaard PIR platen. De IKO platen zijn krimpvrij. Koudebruggen worden vermeden en een langere levensduur zonder verlies van de isolerende kwaliteiten wordt gegarandeerd.

Drukvast

IKO enertherm heeft een hoge elasticiteit. De isolatieplaten zijn beloopbaar, er treedt geen spoorvorming op.



* Wateropname op lange termijn, niet te verwarren met wateropname op korte termijn zoals bij minderale wol.

Kiezen voor enertherm



Isolatiennormen worden behaald met minder en dunner materiaal

IKO enertherm PIR isolatie platen met ALU cachering hebben een lambda-waarde van 0,022 W/(m.K).

Lambda
22



Hoogwaardige ALU cachering

De IKO enertherm ALU plaat is aan beide zijden afgewerkt met een 7-laagse ALU cachering, samengesteld in één complex. Deze cachering wordt getest onder extreme condities m.b.t. wateropname, mechanische eigenschappen, corrosiebestendigheid, emissiviteit ed.



Brandveiligheid

IKO enertherm isolatieplaten hebben weinig of geen rookontwikkeling, smelten of druppelen niet. Dit brandgedrag is eigen aan de celstructuur van het schuim.

IKO enertherm ALU

IKO enertherm ALU is aan beide zijden afgewerkt met de 7-laagse multi-layer ALU-cachering. Deze isolatieplaat wordt gebruikt voor het isoleren van platte daken voor nieuwbouw op beton, steeldeck en hout of in een dakrenovatiesysteem.

IKO enertherm BM

IKO enertherm BM heeft twee verschillende cacheringen en is hierdoor flexibel inzetbaar bij diverse toepassingen. Tegelijk handig en economisch, een echte troef voor handelaar en dakdekker. De ene zijde is bekleed met een gebitumineerd zand- en talkvrij glasvlies (BGF) en aan de andere zijde met een geperforeerd gecoat glasvlies (MG).

- Voor het verwerken van bitumen dakbanen met een vlamtoepassing wordt de BGF-zijde naar boven geplaatst.
- Voor het verwerken van kunststof dakbanen wordt de MG-zijde naar boven geplaatst.

IKO enertherm MG

IKO enertherm MG wordt gebruikt voor het isoleren van platte daken in combinatie met kunststof dakbedekking. Ook mogelijk in combinatie met bitumineuze membranen.

Voordelen:

- Krimpvrij en dimensiestabiel
- Drukvast
- Lichte platen en dus makkelijk te plaatsen
- Brandveilig
- Vochtongevoelig
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Zeer goed beloopbaar tijdens de werkzaamheden en nadien op het dak
- Behoudt zijn isolatiewaarde gedurende de hele levensduur van het dak



PLAT DAK

Afdichtingssysteem + IKO enertherm isolatie - Ga voor de perfecte match!



ALU



BM




MG



Afschotisolatie en klimaatverandering

Een goed dakafschot speelt een cruciale rol in deze tijden van klimaatverandering. IKO lanceert met haar nieuwe gamma afschotisolatieplaten een assortiment om met slechts 3 platen te voldoen aan de wettelijke vereiste van 2%. Optimaliseer de functionaliteit van je dak met afschotisolatie en geniet van de voordelen:

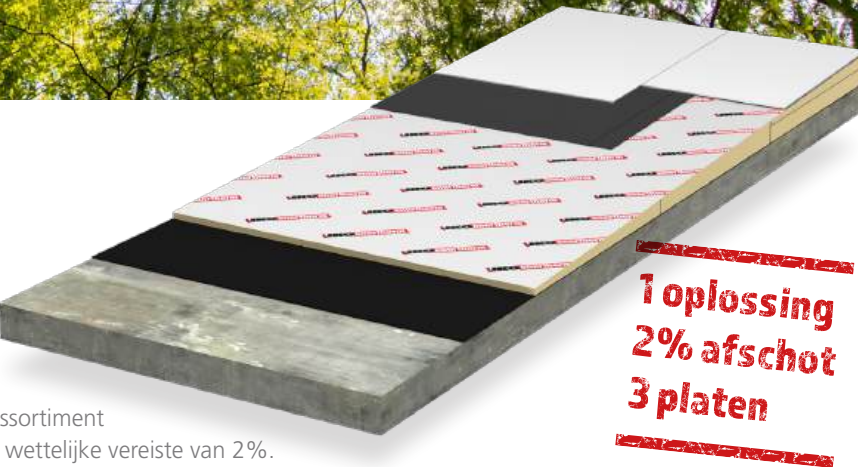

1 - Regenwaterrecuperatie

Water wordt een schaars goedje. Daarom kiezen meer en meer gezinnen ervoor om regenwater op te vangen in een regenput. Een effectief systeem voor grijswaterrecuperatie spaart niet alleen het klimaat, maar ook je portefeuille. Gebruik regenwater om het gras te besproeien, het toilet door te spoelen of zelfs om je wagen te wassen. Een dak met IKO enertherm afschotisolatie biedt hier de ideale oplossing voor een efficiënte waterhuishouding.

2 - Stilstaand water

Door de stijgende temperaturen zien we dat muggen en andere insecten noordelijker trekken. Stilstaand water biedt daarenboven de ideale omstandigheden voor insecten om zich voort te planten. Een goed dakafschot biedt dus meer dan ooit de garantie op een aangename leefomgeving. Voorkom stilstaand water op je dak met een dakopbouw met een degelijk afschotpercentage van 2%.

3 - Duurzame energie

Door de hoge druksterkte van IKO enertherm isolatieplaten wordt elk dak een vijfde gevel. Met een hoge druksterkte van 175 kPa, kan je op IKO enertherm ALU TAP perfect installaties plaatsen zoals PV-panelen, waterboilers etc.

Een afschotdak in 1 2 3


IKO enertherm voegt 4 nieuwe afschotplaten toe aan het IKO enertherm ALU TAP gamma. Deze platen hebben een afschotpercentage van 2% en zijn gezien hun hellingspercentage het best te plaatsen op beperkte afschotlengtes. Dit biedt u de mogelijkheid om met slechts 3 items 2% afschot te creëren: met twee afschotplaten en één onderlegplaat van 50 mm is de klus zo geklaard!*



1 oplossing, 2% afschot, 3 platen; een voorbeeld;

Dit systeem is vooral efficiënt bij daken met beperkte afschotlengtes. Benieuwd of dit systeem de beste oplossing voor uw project? Met de afschotservice van IKO krijgt u snel het advies dat het beste voor uw toepassing. U bent dan verzekerd van het juiste afschotadvies voor uw dak.

- Voordelen:**
- ▶ Afschot volgens norm (2%)
 - ▶ Minder complex legplan
 - ▶ Minder waterstagnatie (langere levensduur dakopbouw)
 - ▶ Met drie producten een complete oplossing

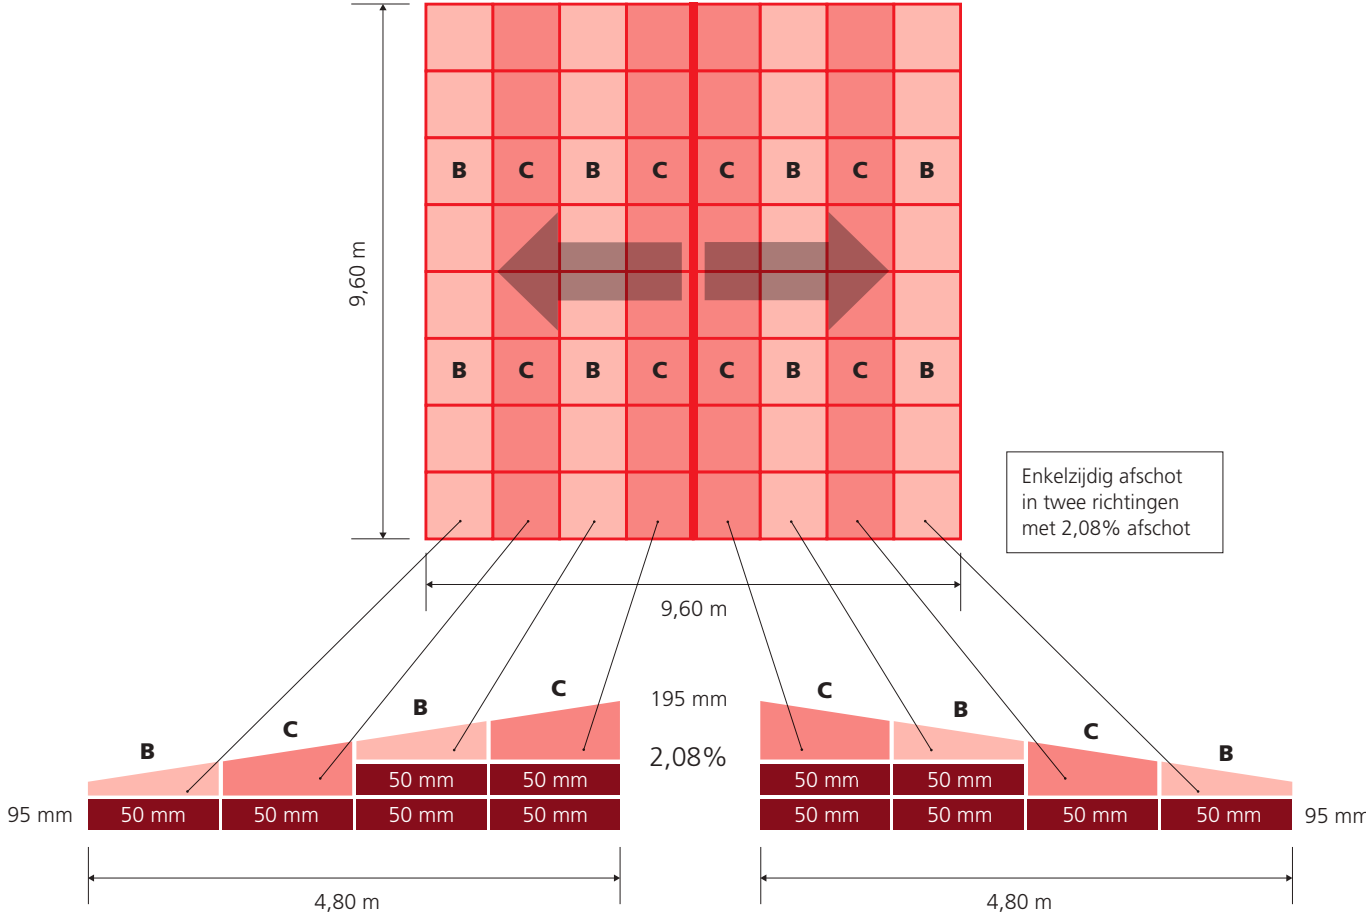



IKO shingles

IKO heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijde expert in dakshingles. Met een rijke erfenis van innovatie en kwaliteit, put IKO uit de diepgaande kennis en technologische vooruitgang die zijn ontwikkeld in de thuislanden van shingles: Canada en de Verenigde Staten.

Unieke expertise

IKO is de enige Europese fabrikant die kan terugvallen op de expertise van zijn Noord-Amerikaanse roots. Dankzij onze verticale integratie produceren we zelf de essentiële grondstoffen, wat resulteert in een constante topkwaliteit van onze producten. Dit stelt ons in staat om aan de hoogste standaarden te voldoen en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

Wereldwijde aanwezigheid, lokaal in de buurt

Met meer dan 25 productielocaties verspreid over Canada, de Verenigde Staten, Engeland, België, Nederland, Frankrijk en Slowakije, leveren wij onze hoogwaardige dakproducten aan 96 landen wereldwijd.

Ons uitgebreide assortiment aan vormen en kleuren biedt u de flexibiliteit om shingles te kiezen die perfect passen bij uw lokale bouwstijl of die een unieke uitstraling geven aan uw project.

Meer informatie? Scan de QR-code



IKO is de enige Europese producent die kan terugvallen op de kennis, expertise en technologische vooruitgang ontwikkeld vanuit andere IKO fabrieken in Canada en de VS, de thuislanden van shingles. Dit garandeert de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid voor uw dak.



Superglass
Zwart (01)



Superglass
Amazone Groen (03)



Superglass
Bruin (07)



Superglass
Steenrood (10)

IKO bitumen dakshingles is de ideale dakbedekking voor zowel nieuwe gebouwen als renovatieprojecten. IKO garandeert een uitgebreid aanbod van dakshingles. Interne IKO laboratoria alsmede onafhankelijke Europese laboratoria hebben de kwaliteit van onze producten telkens opnieuw bevestigd, mede dankzij de meer dan 70 jaar ervaring.



Superglass
Hemelsblauw(16)



Superglass
Leisteen(31)



Superglass
Earthone Cedar (49)



Superglass
Harvard Slate (50)

Uw voordelen met dakshingles:

- ▶ Hoge kwaliteit bitumineuze glasvlies shingle
- ▶ De meest populaire en geteste bitumenlei
- ▶ Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
- ▶ Zeer goed bestand tegen verkleuring
- ▶ Bijkomende UV-bescherming (PLUS gamma)
- ▶ Snellere verlegging (Xpress gamma)
- ▶ Verkrijgbaar in natuurlijke tinten en eigentijdse kleuren



Superglass
Eastern Grey (51)



Superglass
Dual Black (52)



Superglass
Herfstbruin (53)



Superglass
Aged Redwood (54)



Superglass
Riviera Red (55)



Naast duurzame bitumen en kunstsof dakbedekkingssystemen en thermische isolatie, heeft IKO eveneens een jarenlange ervaring opgebouwd in vloeibare waterdichtingsproducten. En dit in de meest diverse toepassingen, zoals platte daken, hellende daken, muren, gevels, kelders, ruwbouw, asfaltwegen tot terrassen.

TOEPASSINGEN	FUNCTIE				
	VOORBEREIDEN ONDERGROND	VERLIJMEN	ONDERHOUDEN & HERSTELLEN	AFWERKEN & BESCHERMEN	VLOEIBAAR WATERDICHTEN
PLAT DAK	- Bitumen Primer - Quick Primer (Spray) - SA Bitumen Primer	- Hoogwaardige Daklijm - PU-Lijm - Fix gun - Sprayfast	- Stickall - Dakpasta - Dakonderhoud	- ALU Dakcoating	- IKO Hybritech MS Detail
HELLEND DAK	- Roof & wall cleaner - Acryl Primer			- Leienverf - Gootrenovatie	
MUUR EN GEVEL	- Roof & wall cleaner		- Muur Injectie	- Gevelbeschermer - Muurverf	

Vorbereiden van de ondergrond

- **IKO pro bitumen primer**
Sterk impregnerende bitumineuze hechtprimer
- **IKO pro Quick primer (spray)**
Sneldrogende bitumineuze hechtprimer
- **IKO pro SA bitumen primer**
Bitumineuze hechtprimer voor zelfklevende dakbanen

Verlijmen van dakproducten

- **IKO pro hoogwaardige daklijm**
Koud verwerkbare bitumineuze daklijm
- **IKO pro PU lijm**
Elastisch blijvende, één-component vochtuithardende polyurethaan lijm
- **IKO pro fix gun**
Polyurethaanlijm met onmiddellijke uitzetting, in spuitbus
- **IKO pro sprayfast**
Snel uithardende polyurethaanlijm met onmiddellijke uitzetting, in drukvat

Onderhouden en herstellen

- **IKO pro dakpasta**
Elastische reparatiepasta op basis van hoogwaardig gemodificeerd bitumen
- **IKO pro dakonderhoud**
Soepele bitumineuze coating versterkt met kunststofvezels
- **IKO pro stickall**
Sterk elastische kit op basis van hoogwaardig gemodificeerd bitumen

Afwerken en beschermen

- **IKO pro alu dakcoating**
Zonreflecterende aluminium dakcoating

Vloeibaar waterdichten

- **IKO hybritech MS Detail**
Een solventvrije één-component coating op basis van het elastische MS polymeer.



Lichtkoepel en opstand
Zowel transparante als opaalkleurige koepels en opstanden in vele uitvoeringen.



Tegels
Standaard dreentegel grijs, tegeldrager rubber, daktegel rubber.



Loden en ALU HWA's
Standaard 6x8 en 6x10 uitvoering eventueel met losse bijhorende kunststof bladvanger.



Doorvoeren en ontluchtingen
Dubbelwandige ontluchtingen en universele doorvoeren.




Daktrim
Standaard daktrim



Kraaltrim met nostalgische uitstraling



Drukverdeelplaatjes
IKO fix



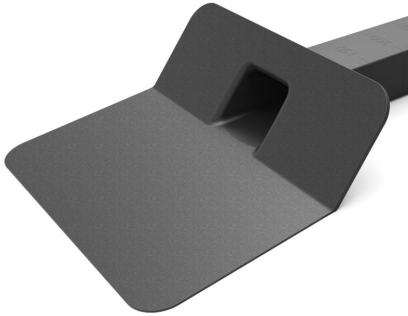


IKO daksystemen

- NIEUWBOUW
- BETON
- GEKLEefd

- NIEUWBOUW
- BETON
- MECHANISCH

- NIEUWBOUW
- BETON
- LOSLIGGEND

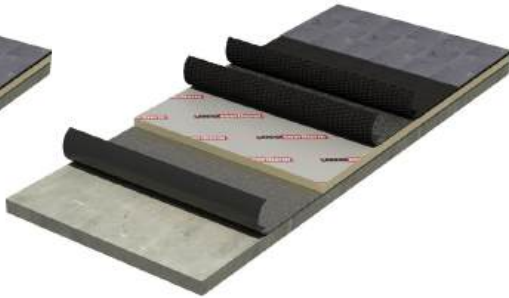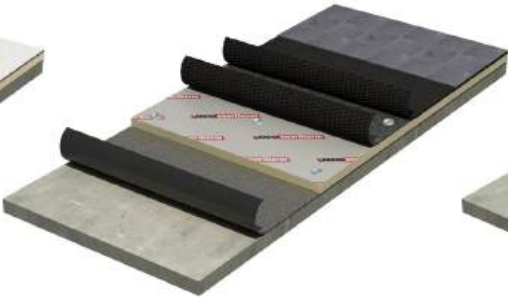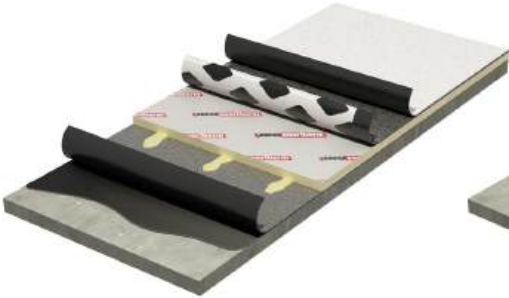

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara
IKO summa

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara
IKO summa

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand




TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

- NIEUWBOUW
- HOUT
- VERKLEefd

- NIEUWBOUW
- HOUT
- MECHANISCH

- NIEUWBOUW
- HOUT
- LOSLIGGEND

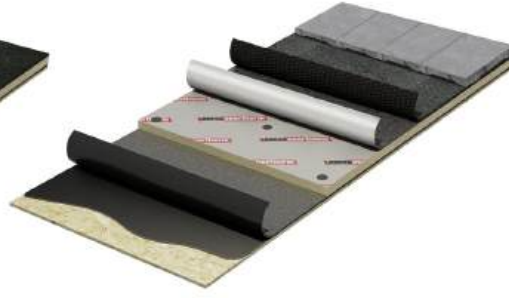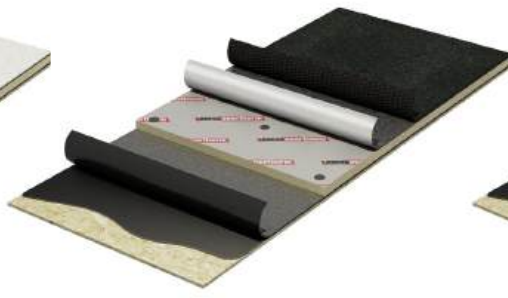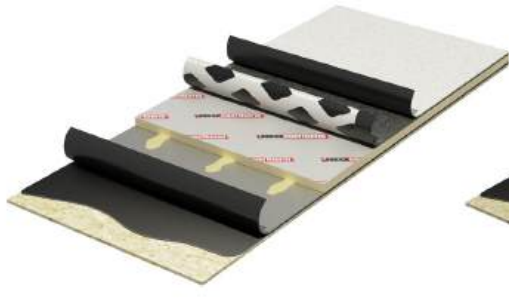

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara
IKO summa

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara
IKO summa

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

ONDERLAAG
IKO base Stick Quadra T/SA

BEVESTIGING ONDERLAAG
Partieel zelfklevend

ONDERLAAG
IKO base Universeel P60
IKO base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG
Mechanisch bevestigd

ONDERLAAG
IKO base Universeel P60
IKO base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG
Losliggend

ONDERLAAG
IKO base Stick Quadra T/SA

BEVESTIGING ONDERLAAG
Partieel zelfklevend

ONDERLAAG
IKO base Universeel P60
IKO base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG
Mechanisch bevestigd

ONDERLAAG
IKO base Universeel P60
IKO base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG
Losliggend

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG

BEVESTIGING ISOLATIE
Verlijmd met IKO pro PU lijm

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE
Mechanisch bevestigd

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE
Losliggend

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG

BEVESTIGING ISOLATIE
Verlijmd met IKO pro PU lijm

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE
Mechanisch bevestigd

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE
Losliggend

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Universeel P14

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand / Zelfklevend

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Universeel P14

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Universeel P14

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Universeel P14
IKO base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand / Zelfklevend

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Universeel P14
IKO base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand / Zelfklevend

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Universeel P14
IKO base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
Primeren

IKO daksystemen

- NIEUWBOUW
- STAALDAK
- MECHANISCH






- NIEUWBOUW
- GROENDAK

- RENOVATIE
- MET ISOLATIE
- MECHANISCH

- RENOVATIE
- MET ISOLATIE
- VERKLEefd

- RENOVATIE
- ZONDER ISOLATIE

- VLAMVRIJ WERKEN VOLGENS NEN6050
- MECHANISCH

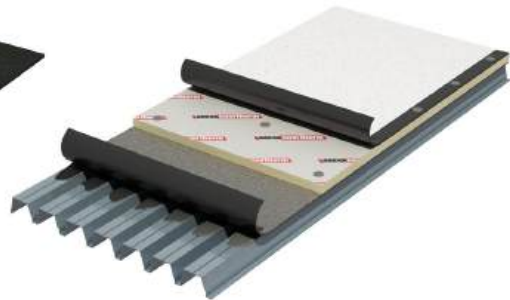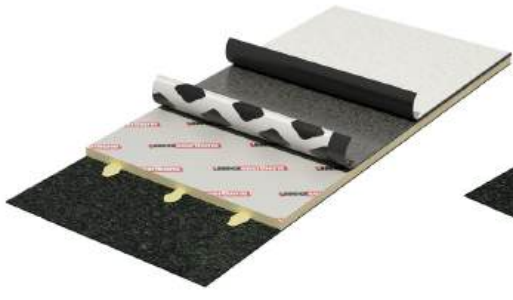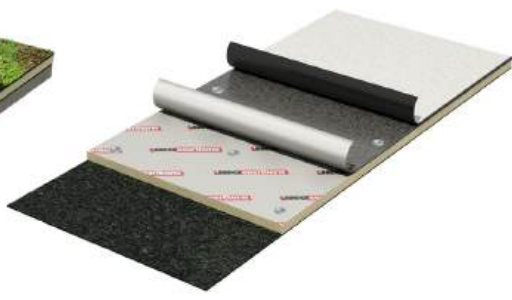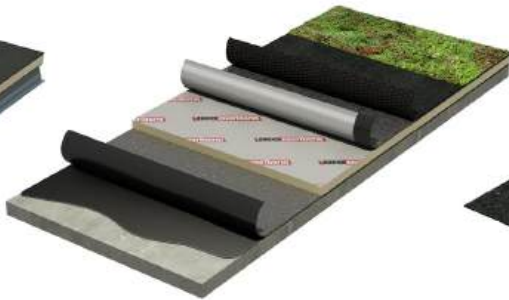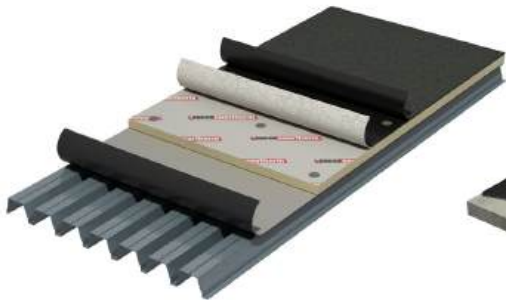

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara
IKO summa

TOPLAAG
IKO roofgarden

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara

TOPLAAG
IKO gum
IKO powerflex
IKO powergum
IKO carrara
IKO summa

TOPLAAG
IKO powerflex Quadra Black
(details met IKO powerflex Black)
IKO powergum Quadra Black
(details met IKO powergum Black)
IKO summa

TOPLAAG
IKO powerflex Tecno
(details met IKO powerflex stick)
IKO segura

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

BEVESTIGING TOPLAAG
Volledig gebrand

BEVESTIGING TOPLAAG
(Partieel) gebrand

BEVESTIGING TOPLAAG
Mechanisch/zelfklevend
Overlappen geföhnd

ONDERLAAG
IKO base Universeel P60
IKO base 460P60

ONDERLAAG
IKO base Universeel P14*

ONDERLAAG
IKO base Universeel P60
IKO base 460P60

ONDERLAAG
IKO base Stick Quadra T/SA

ONDERLAAG
NVT

ONDERLAAG
NVT

BEVESTIGING ONDERLAAG
Mechanisch bevestigd

BEVESTIGING ONDERLAAG
Losliggend, naden waterdicht*

BEVESTIGING ONDERLAAG
Mechanisch bevestigd

BEVESTIGING ONDERLAAG
Partieel zelfklevend

BEVESTIGING ONDERLAAG
NVT

BEVESTIGING ONDERLAAG
NVT

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG

ISOLATIE
NVT

ISOLATIE
IKO enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE
Mechanisch bevestigd

BEVESTIGING ISOLATIE
Losliggend

BEVESTIGING ISOLATIE
Mechanisch bevestigd

BEVESTIGING ISOLATIE
Verlijmd met IKO pro PU lijm

BEVESTIGING ISOLATIE
NVT

BEVESTIGING ISOLATIE
Mechanisch

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Stick T/SA

DAMPREMMENDE LAAG
IKO base Universeel P14
IKO base Stick T/SA

DAMPREMMENDE LAAG
NVT

DAMPREMMENDE LAAG
NVT

DAMPREMMENDE LAAG
NVT

DAMPREMMENDE LAAG
IKO Base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Zelfklevend

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand / Zelfklevend

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
NVT

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
NVT

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
NVT

BEVESTIGING DAMPREMMENDE LAAG
Zelfklevend

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
NVT

ONDERGROND
NVT

ONDERGROND
Primeren

ONDERGROND
NVT

NVT = Niet van toepassing

NVT = Niet van toepassing



VOOR ELKE TOEPASSING EEN OPLOSSING
VOOR ELKE OPLOSSING EEN IKO PRODUCT



DAKBEDEKKING | VLOEIBARE WATERDICHTING | ISOLATIE

IKO B.V. - Postbus 45 - 4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert
Tel +31 (0)168) 409 309 - e-mail verkoop.klundert@iko.com - nl.iko.com

IKO B.V. - Apolloweg 14 - 8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (0)58) 280 00 44 - e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com - nl.iko.com