





 **IKO** *secura*
Carrara technology

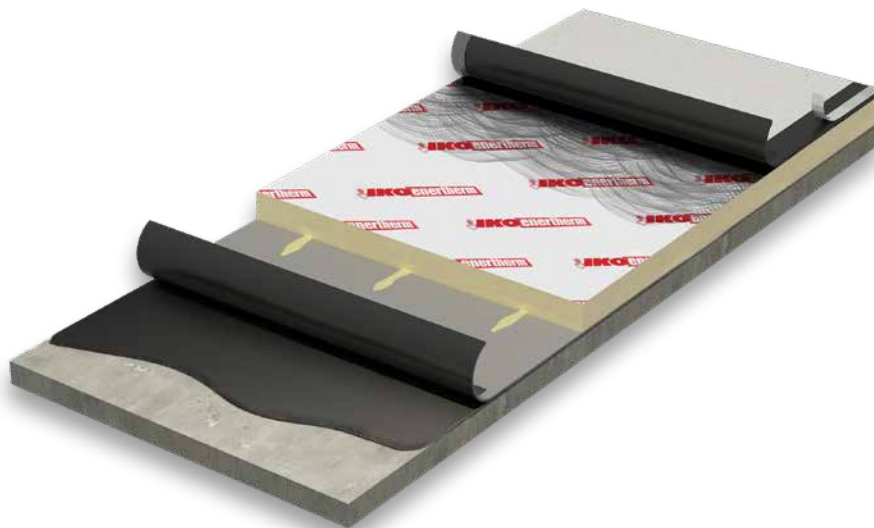

Vlamvrij éénlaags
zelfklevend dakbedekkingssysteem
volgens NEN 6050



DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

Veilig - Snel - Duurzaam



2
IKO carrara

Het IKO segura dakbedekkingssysteem met Carrara technology is een éénlaags bitumineus zelfklevend systeem voor platte daken. Door beproefde IKO technologieën te combineren met de voordelen van een bitumineuze dakdichting creëerde IKO een uniek dakbedekkingssysteem waarbij veilige en snelle plaatsing moeiteloos gecombineerd worden.

Het IKO segura systeem met Carrara technology is uniek!

■ IKO segura is voorzien van een veiligheidsnaad

Voor platte daken is dit membraan de meest aangewezen éénlaagse oplossing voor een perfect waterdicht plat dak dat tevens geschikt is voor hergebruik van hemelwater.

■ IKO segura is zelfklevend

Ideaal voor een veilige, snelle en eenvoudige verwerking. Het systeem wordt volledig vlamvrij geplaatst. De gesloten overlap kan ook gebrand worden met inachtnaam van de bepalingen in NEN6050. Daarnaast wordt de plaatsingskwaliteit van dit systeem geoptimaliseerd dankzij het hoogwaardige, stevige en dikke (4 mm) bitumineuze membraan.

■ IKO segura wordt zonder open vuur aangebracht conform NEN 6050

■ IKO segura is voorzien van IKO carrara technology

De IKO segura is afgewerkt met een Titaniumdioxide behandeld wit granulaat. Zo biedt het membraan, naast een uitstekende waterdichte functie, nog tal van bijkomende functionaliteiten waaronder luchtzuivering, temperatuurbeheersing en de optimalisatie van isolatie en technische installaties.



De voordelen van het IKO segura dakbedekkingssysteem



VEILIG

- Veiligheidsnaad voor bescherming van de isolatie tegen hitte doorslag
- Eenvoudige verwerking
- Brandveilig membraan (Broof (t1))
- Vlamvrije verkleving op de ondergrond - volledig zelfklevend
- Overlap föhnen (kan ook gebrand worden met inachtna-me van de bepalingen in NEN6050)

SNEL

- Zelfklevend membraan
- Gebruik van sneldrogende primer - IKO pro Activator
- Eénlaags systeem

DUURZAAM

- Uitermate geschikt voor hergebruik hemelwater
- Levensduur > 35 jaar

ALL-IN-ONE IKO DAKPAKKET

- Eén producent, één aanspreekpunt

HOOGSTAANDE TECHNIEK

- Zeer goede dimensionele stabiliteit door de trilaminaat inlage van 250 g/m²
- Homogene verbindingen met hoge pelweerstand dankzij veiligheidsnaad
- Hoge treksterkte - 1000/900 N / 50 mm
- Zeer goede hechting, bestand tegen hoge windkrachten
- Kleeft onmiddellijk
- Volledig beproefd daksysteem op vlak van plaatsing, compatibiliteit, windweerstand, stabiliteit, ...

VERZEKERDE GARANTIE

- Verzekerde systeemoplossing
- Plaatsing door erkende dakdekker die de nodige trainingen heeft doorlopen

IKO CARRARA TECHNOLOGY

- Luchtzuiverend dankzij de Titaniumdioxide (TiO₂)
- Verhoogt thermische prestaties van het dak
- Verhoogt rendement van technische installaties en zonnepanelen op het platte dak
- Koelende werking





IKO secura dakbedekkingssystemen

IKO secura met veiligheidsnaad

Artnr. 01570792

SBS membraam

Inlage: polyester-glascombinatie 250 g/m² (Trilaminaat)

Bovenzijde: wit granulaat met Titaniumdioxide

Onderzijde: zelfklevende bitumen met release-folie

Dikte: 4,0 mm

Lengte: 6 m

Breedte: 1 m

Zekerheidsnaad: 10 cm: 7cm overlap + 3cm veiligheidsnaad

Rolgewicht: 31.5 kg

IKO SECURA	GEKLEefd BETON STAAL HOUT	MECHANISCH BEVESTIGD BETON	MECHANISCH BEVESTIGD STAAL HOUT	MECHANISCH BEVESTIGD RENOVATIE	MECHANISCH BEVESTIGD RENOVATIE	GEKLEefd RENOVATIE	GEKLEefd RENOVATIE
TOPLAAG	IKO SECURA	IKO SECURA	IKO SECURA	IKO SECURA	IKO SECURA	IKO SECURA	IKO SECURA
BEVESTIGING TOPLAAG	ZELFKLEVEND	ZELFKLEVEND	ZELFKLEVEND	ZELFKLEVEND	ZELFKLEVEND	ZELFKLEVEND	ZELFKLEVEND
PRIMER	IKO PRO ACTIVATOR	IKO PRO ACTIVATOR	IKO PRO ACTIVATOR	IKO PRO ACTIVATOR	IKO PRO ACTIVATOR	IKO PRO ACTIVATOR	IKO PRO ACTIVATOR
ISOLATIE	IKO ENERTHERM MG	IKO ENERTHERM MG	IKO ENERTHERM MG	IKO ENERTHERM MG	NVT	IKO ENERTHERM MG	NVT
BEVESTIGING ISOLATIE	VERLIJMD MET IKO PRO PU LIJM	MECHANISCH BEVESTIGD	MECHANISCH BEVESTIGD	MECHANISCH BEVESTIGD	NVT	VERLIJMD MET IKO PRO PU LIJM	NVT
DAMPREMMENDE LAAG*	IKO SHIELD PLUS ALU/SA	IKO BASE UNIVERSEEL P14	IKO BASE STICK T/SA	BESTAANDE DAKBEDEKKING	BESTAANDE DAKBEDEKKING	BESTAANDE DAKBEDEKKING	BESTAANDE DAKBEDEKKING
BEVESTIGING	ZELFKLEVEND	VOLLEDIG GEBRAND	ZELFKLEVEND	NVT	NVT	NVT	NVT
PRIMER	IKO PRO ACTIVATOR	IKO PRO QUICK PRIMER	IKO PRO ACTIVATOR	NVT	NVT	NVT	NVT

*De dampremmende laag dient voor de beoogde toepassing geschikt te zijn.



DAKBEDEKKING | VLOEIBARE WATERDICHTING | ISOLATIE

IKO B.V. - Postbus 45 - 4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert
Tel +31 (0)168) 409 309 - e-mail verkoop.klundert@iko.com - nl.iko.com

IKO B.V. - Apolloweg 14 - 8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (0)58) 280 00 44 - e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com - nl.iko.com